

Реле промежуточное

JZX-18FH



Кодировка исполнений для заказа

JZX-18FH — 4Z — 12VDC				
1	2	3		
1. Модель реле			3. Номинальное напряжение катушки	
2. Тип контакта			5, 6, 12, 24, 48, 110 VDC	
2H, 4H: На замыкание (2A, 4A)			6, 12, 24, 48, 110, 220, 240 VAC	
2D, 4D: На отключение (2B, 4B)				
2Z, 4Z: На переключение (2C, 4C)				

Характеристики контактов

Тип контакта	2H, 2D, 2Z, 4H, 4D, 4Z
Сопротивление контакта	Не более 0,05 Ом при 6VDC и 1A
Материал контактов	Серебряный сплав
Номинальная нагрузка	2Z: 10A при 250VAC, 10A при 30VDC 4Z: 5A при 250VAC, 5A при 30VDC

Технические параметры

Сопротивление изоляции	Не менее 500МОм при 500VDC
Электрическая прочность между открытыми контактами	1000VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
между контактами и катушкой	1500VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
Время включения	Не дольше 25мс
Время отключения	Не дольше 25мс
Выводы	Для пайки в плату, под сокет


Параметры катушки (при 20°C)

Номинальное напряжение (VDC)	Мин. напряжение срабатывания (VDC)	Макс. напряжение отключения (VDC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
			0.9 Вт
5	4.8	0.5	30
6	4.8	0.6	40
12	9.6	1.2	160
24	19.2	2.4	640
48	38.4	4.8	2560
110	88.0	11.0	12100


Номинальное напряжение (VAC)	Мин. напряжение срабатывания (VAC)	Макс. напряжение отключения (VAC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
			4.0 VA
6	4.8	1.8	12
12	9.6	3.6	42
24	19.2	7.2	168
48	38.4	14.4	675
110	96.0	36.0	3500
220	176.0	66.0	14000
240	176.0	66.0	16500

■ Габаритные и монтажные размеры (мм), схема контактов (вид снизу).

JZX-18FH 2Z

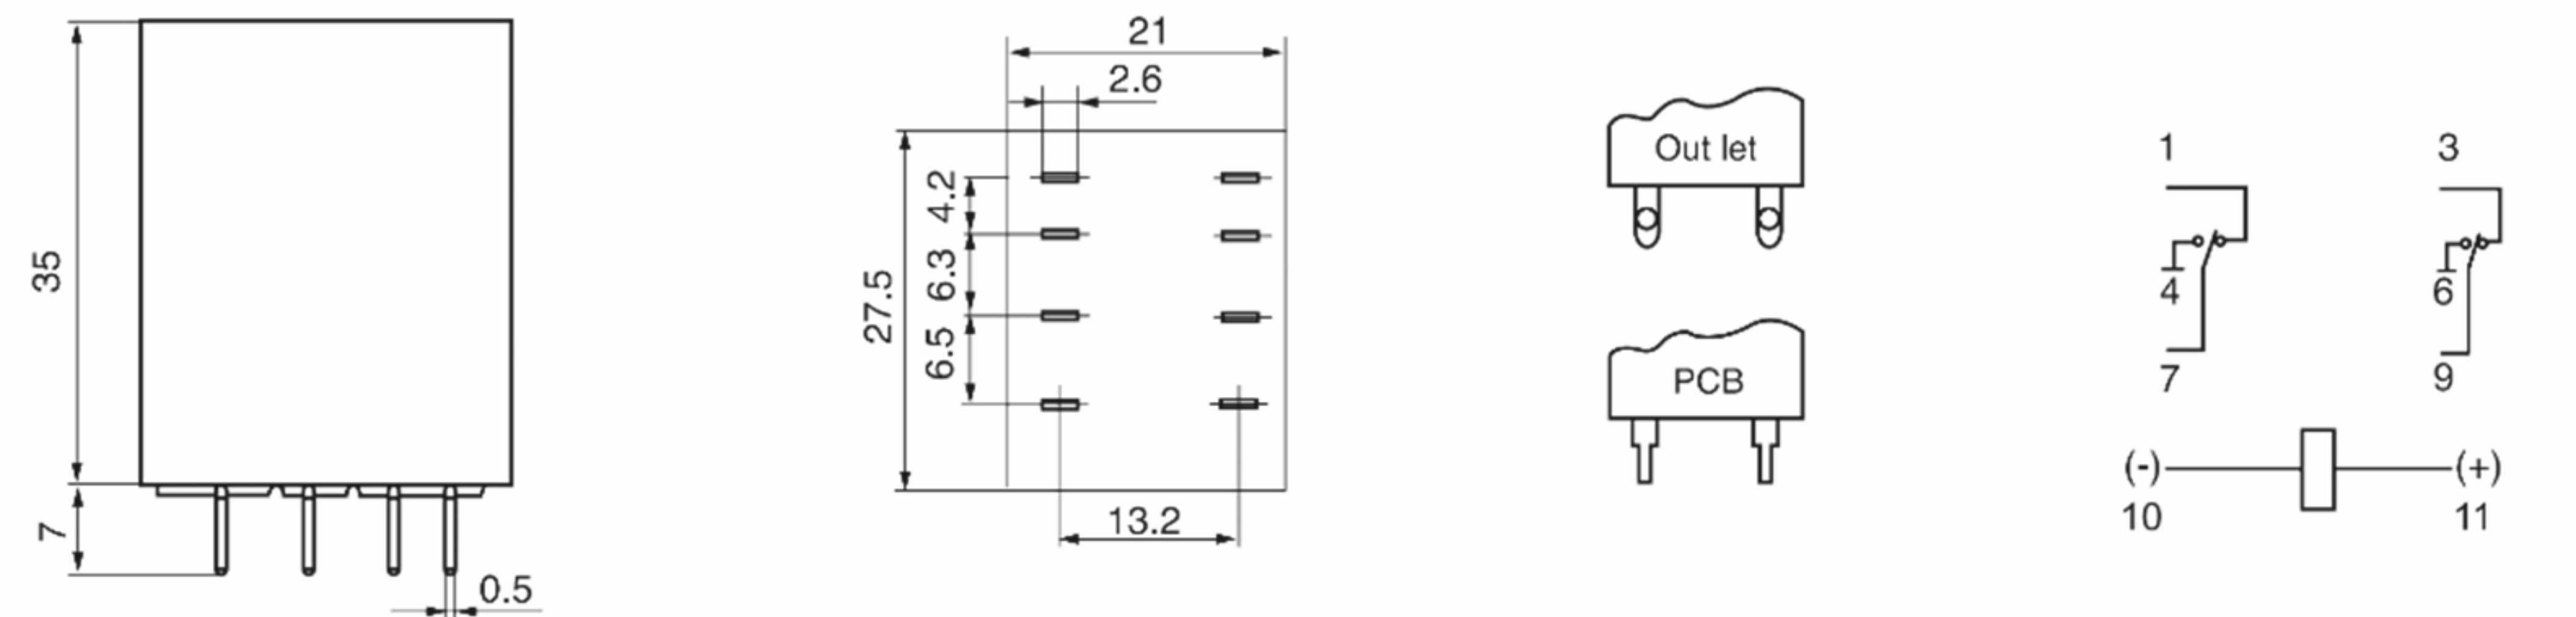


JZX-18FH 4Z

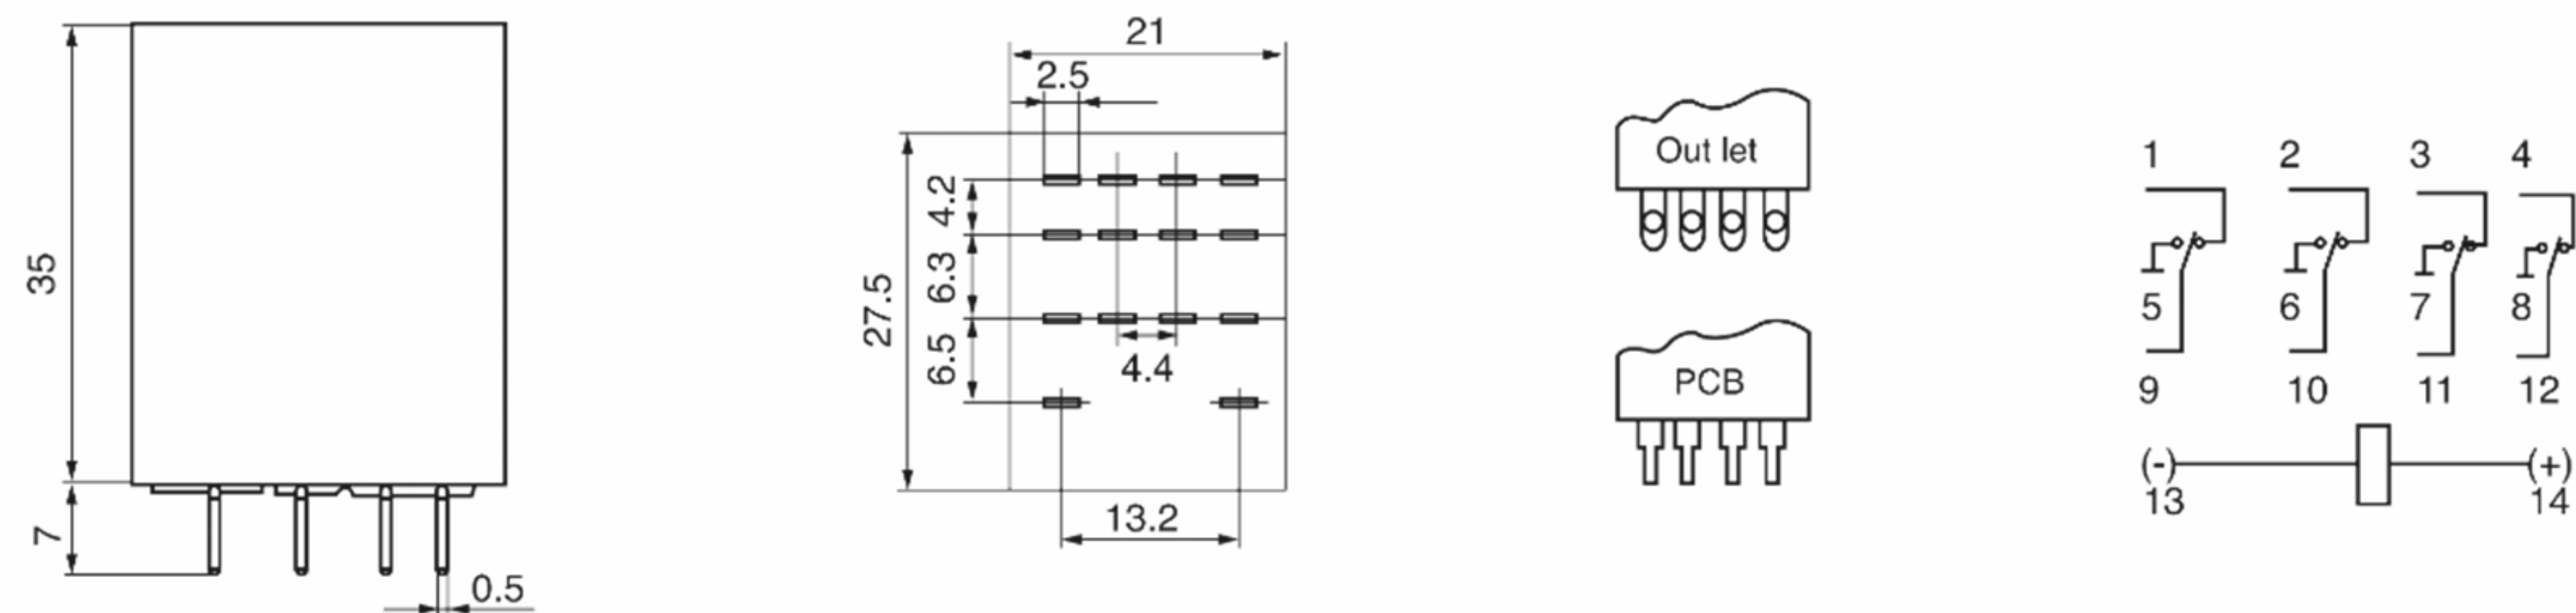

■ Диаграммы характеристик

最大切换功率(2Z,3Z)Max.Operating Power

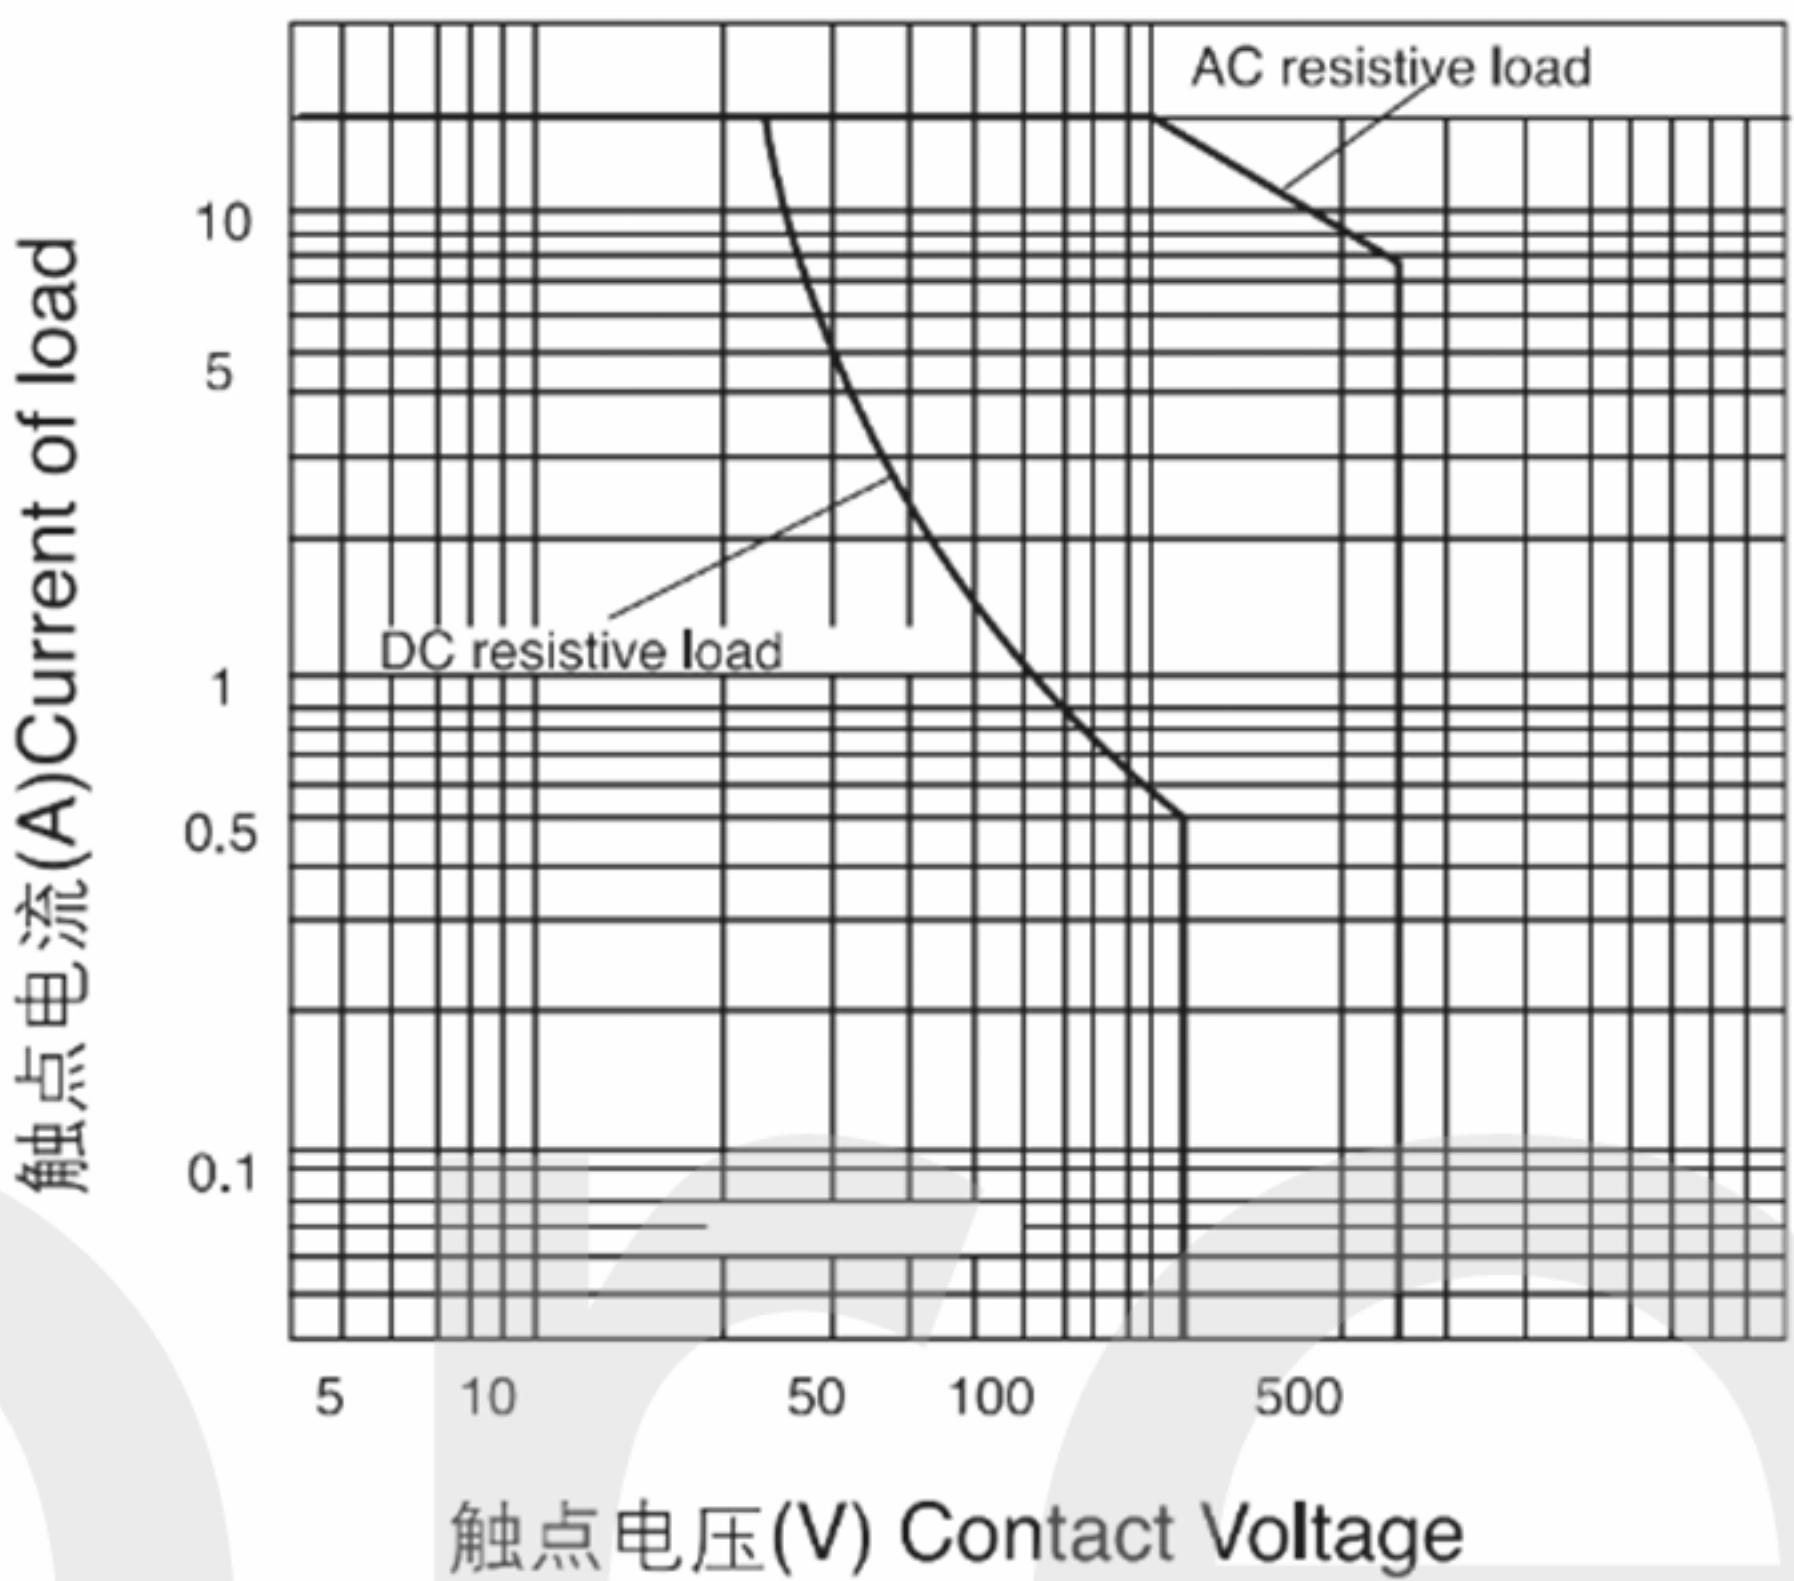

最大切换功率(4Z)Max.Operating Power

