


Силовое реле



JQX-38F

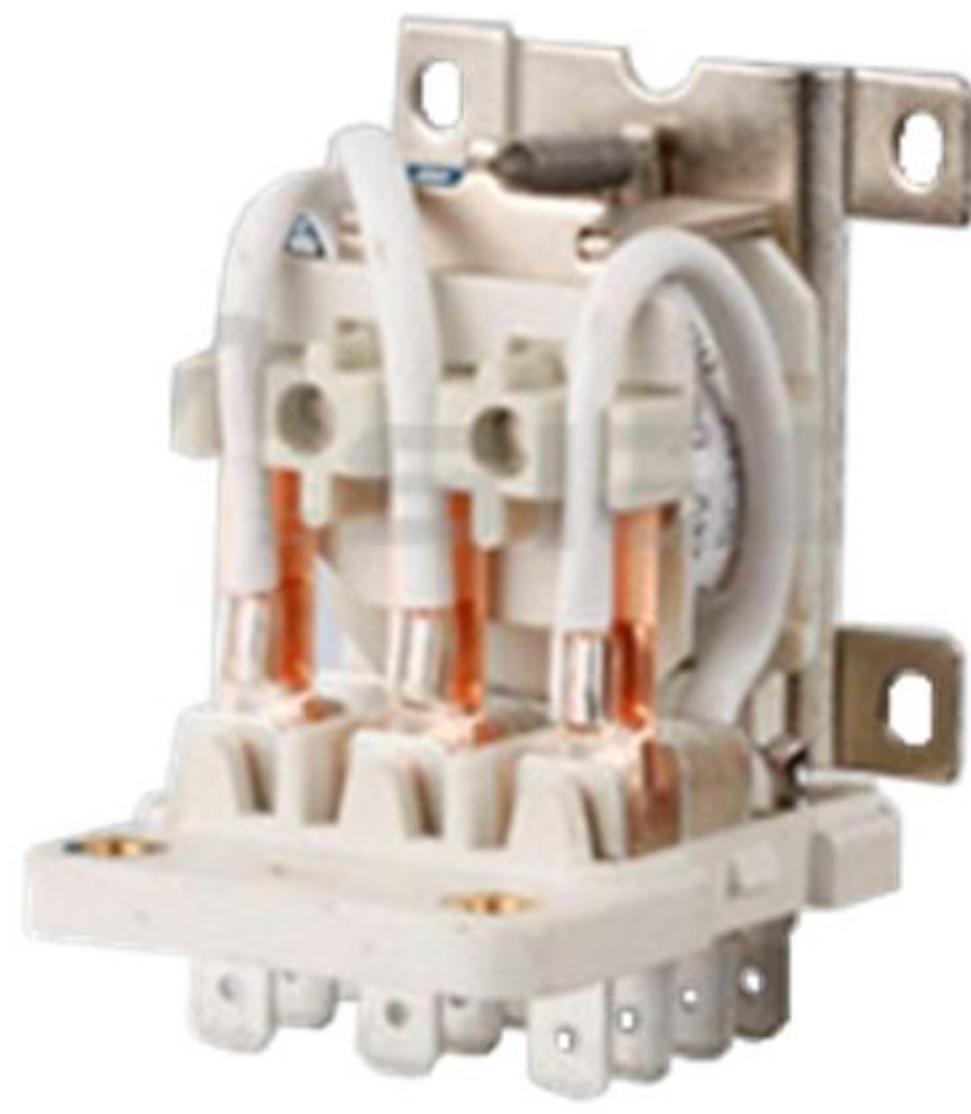

JQX-38



■ Характеристики контактов

Тип контакта	2Z, 2H, 2D, 3Z, 3H, 3D
Сопротивление контакта	Не более 0,1 Ом при 6VDC и 1 А
Материал контактов	AgCdO, AgSnO ₂
Номинальная нагрузка	NO: 40А при 250VAC, 40А при 30VDC NC: 30А при 250VAC, 30А при 30VDC

■ Характеристики катушки

Управляющее напряжение катушки	12, 24, 48, 60 VDC 12, 24, 110, 220, 240VAC
Номинальная мощность катушки	DC 2.5W AC 5.0VA

■ Параметры катушки (DC)

Номинальное напряжение (VDC)	Мин. напряжение срабатывания (VDC)	Мин. напряжение отключения (VDC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
12	9.6	1.2	57
24	19.2	2.4	230
48	38.4	4.8	920
60	48	6	1440


■ Технические параметры

Сопротивление изоляции	Не менее 1000МОм при 500VDC
Электрическая прочность	между контактами и катушкой 2500VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
	между открытыми контактами 1200VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
Температура окружающей среды	От -40°C до +70°C. (Без образования конденсата)
Время включения	Не дольше 25мс
Время отключения	Не дольше 15мс
Контактные выводы	Клеммы


■ Параметры катушки (AC)

Номинальное напряжение (VAC)	Мин. напряжение срабатывания (VAC)	Мин. напряжение отключения (VAC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
12	9.6	3.6	10
24	19.2	7.2	40.3
110	88	36	847
220	176	72	3380
240	176	72	4030





■ Габаритные и монтажные размеры (мм)

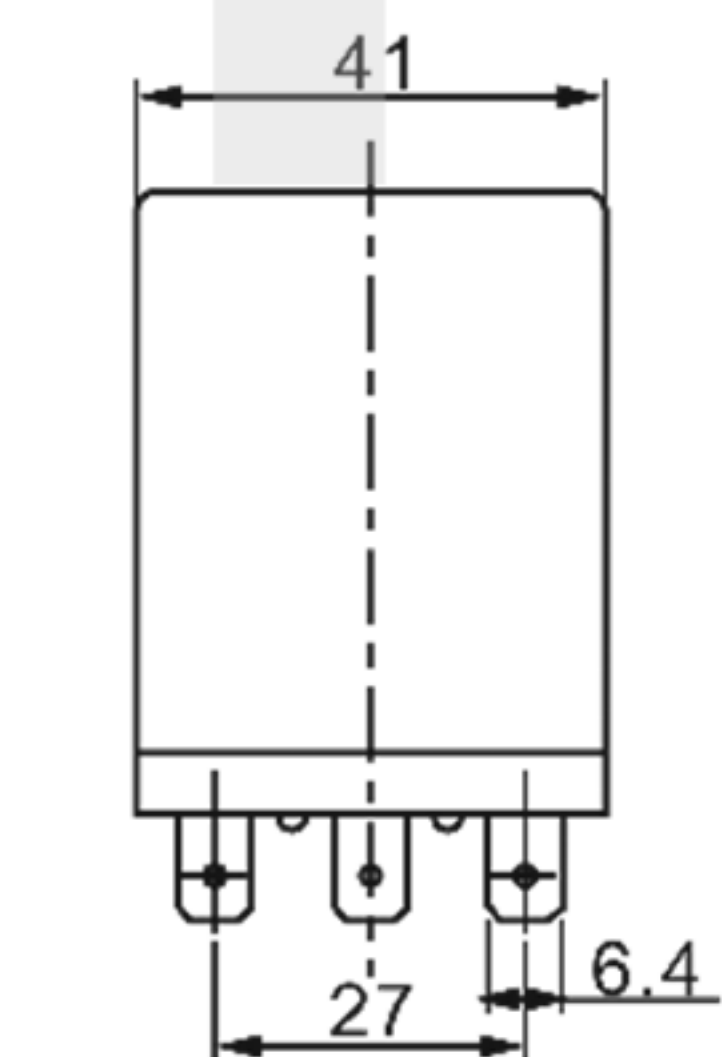



JQX-38F

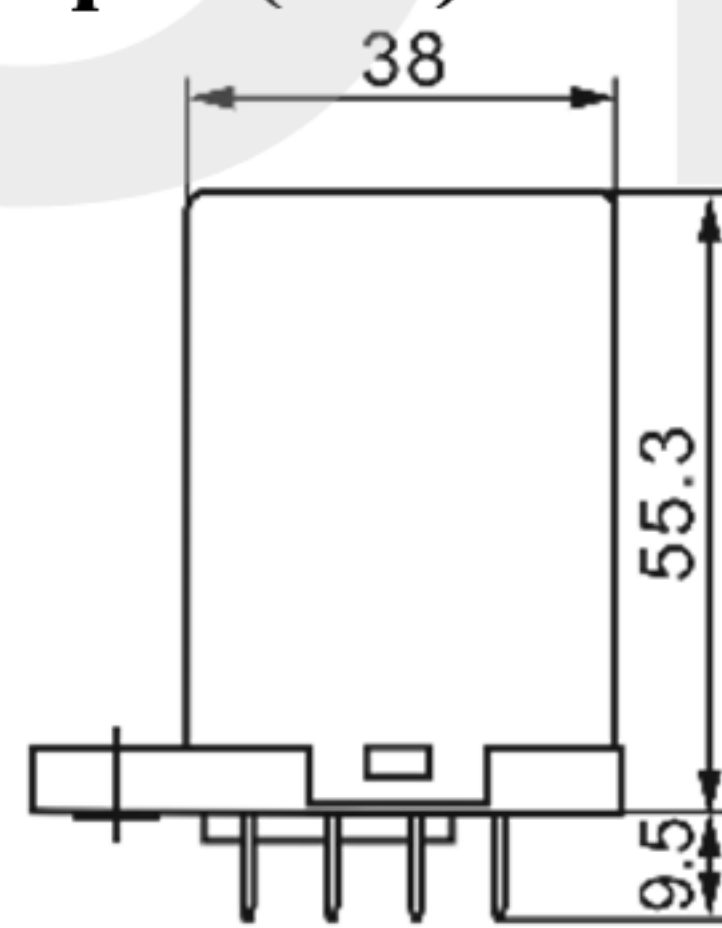




JQX-38

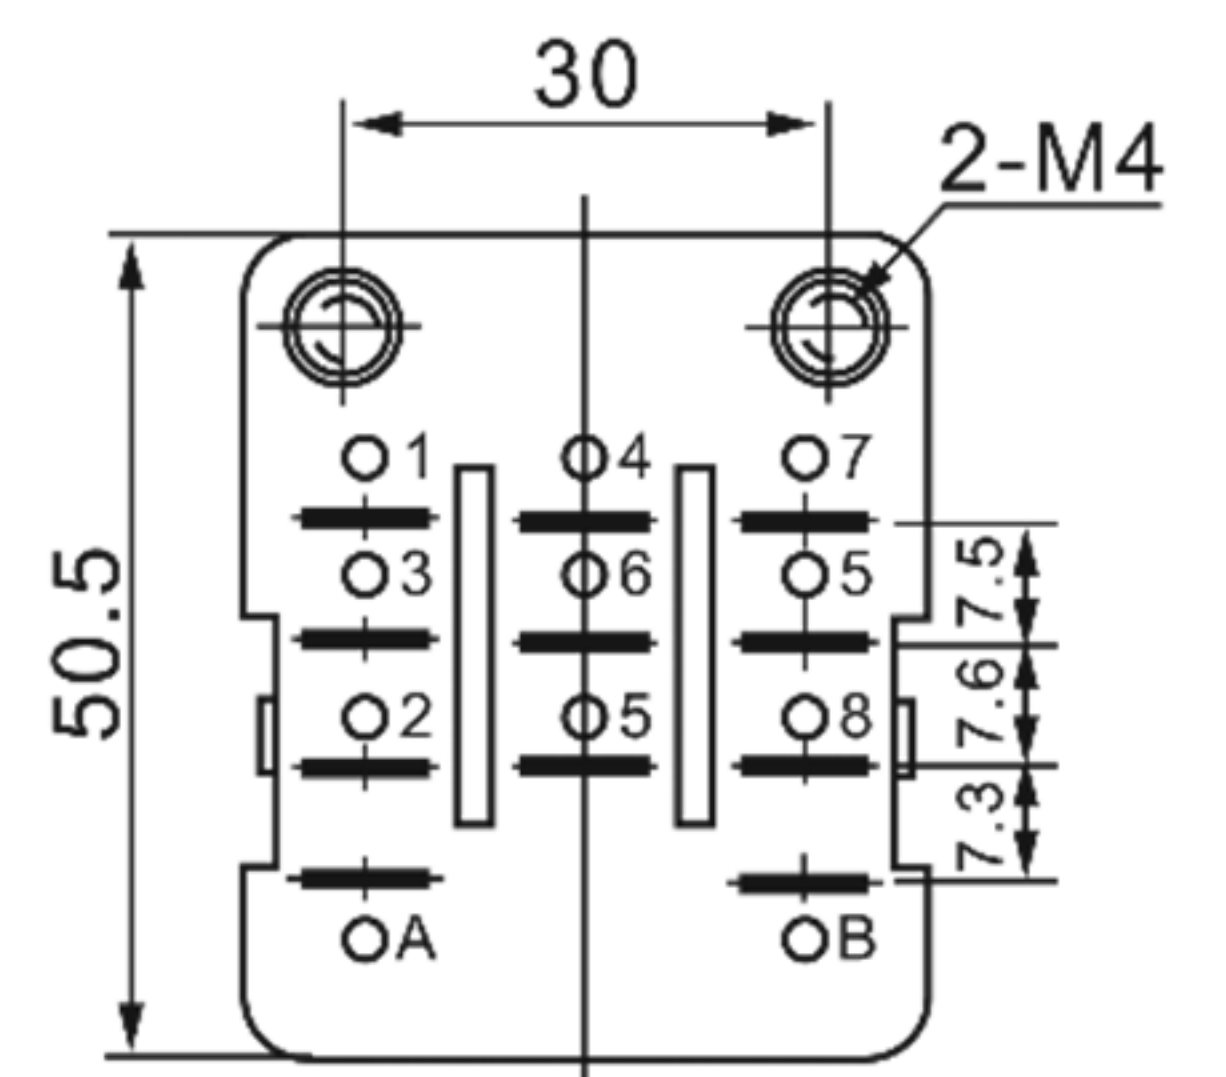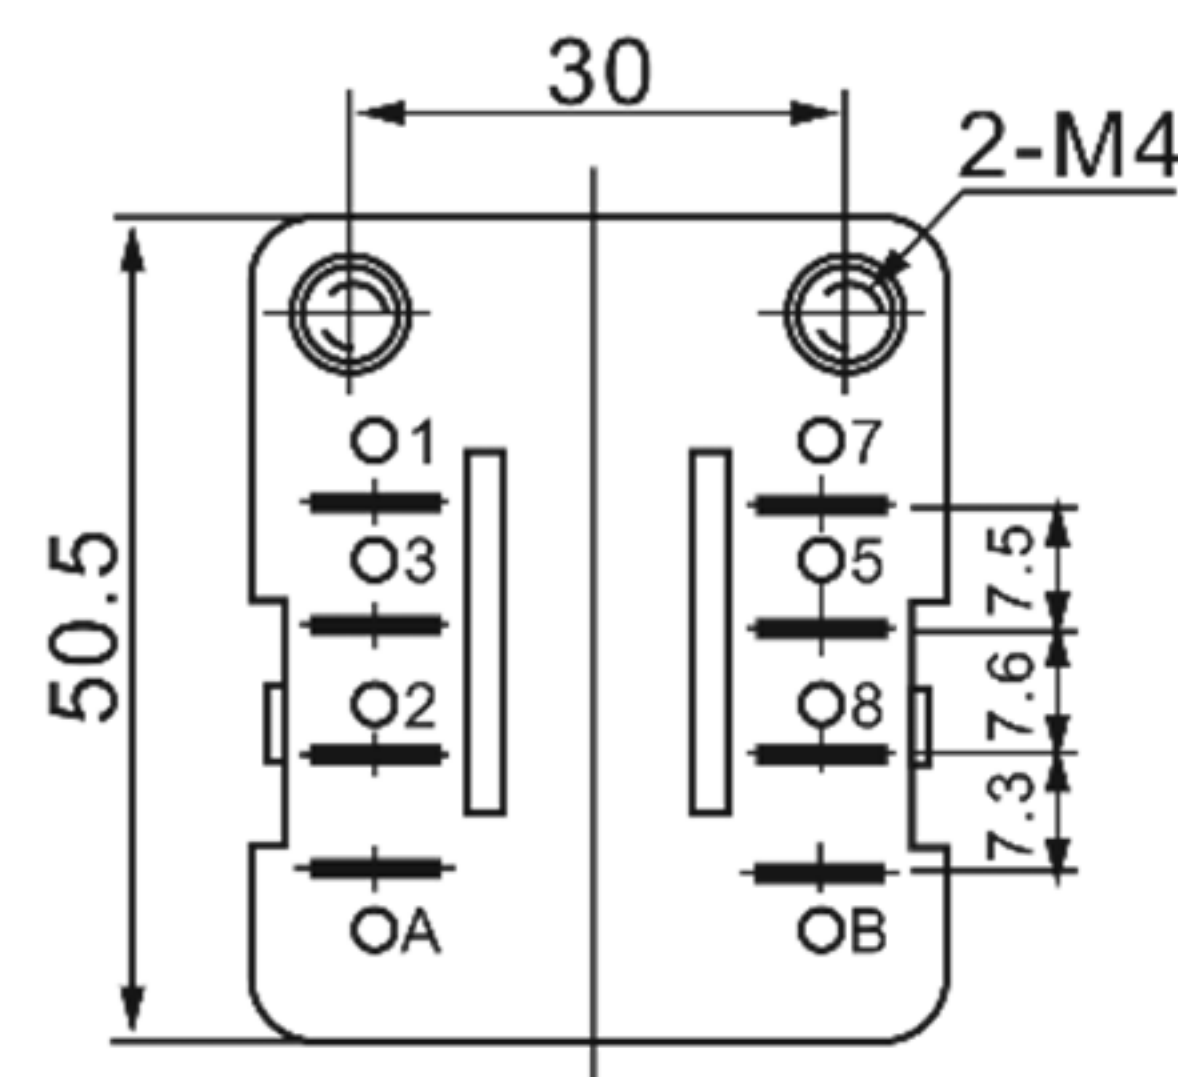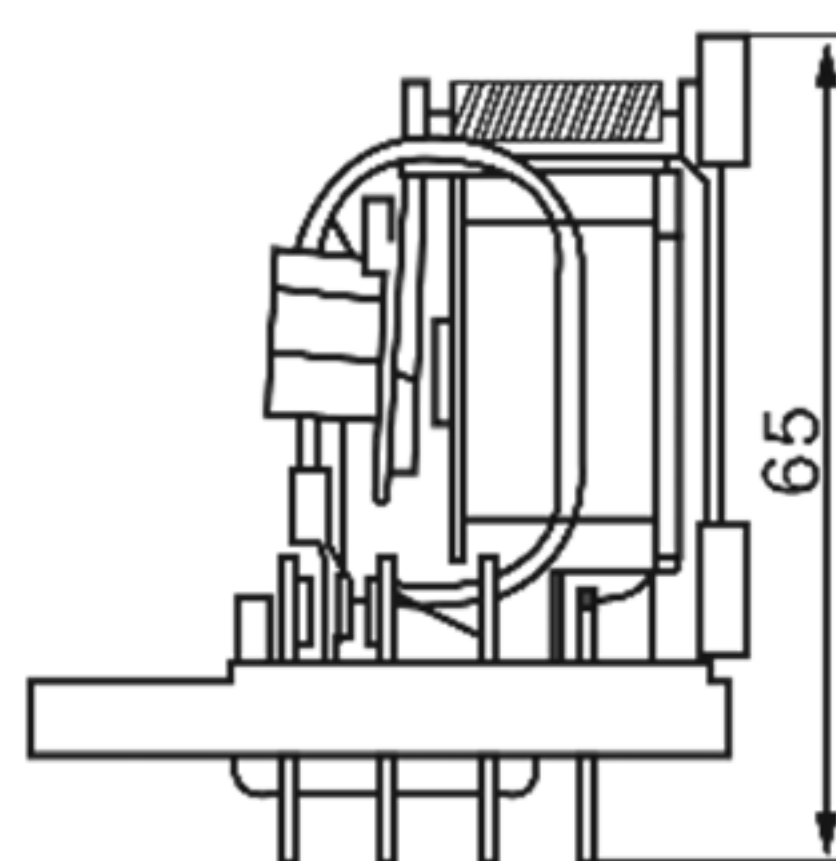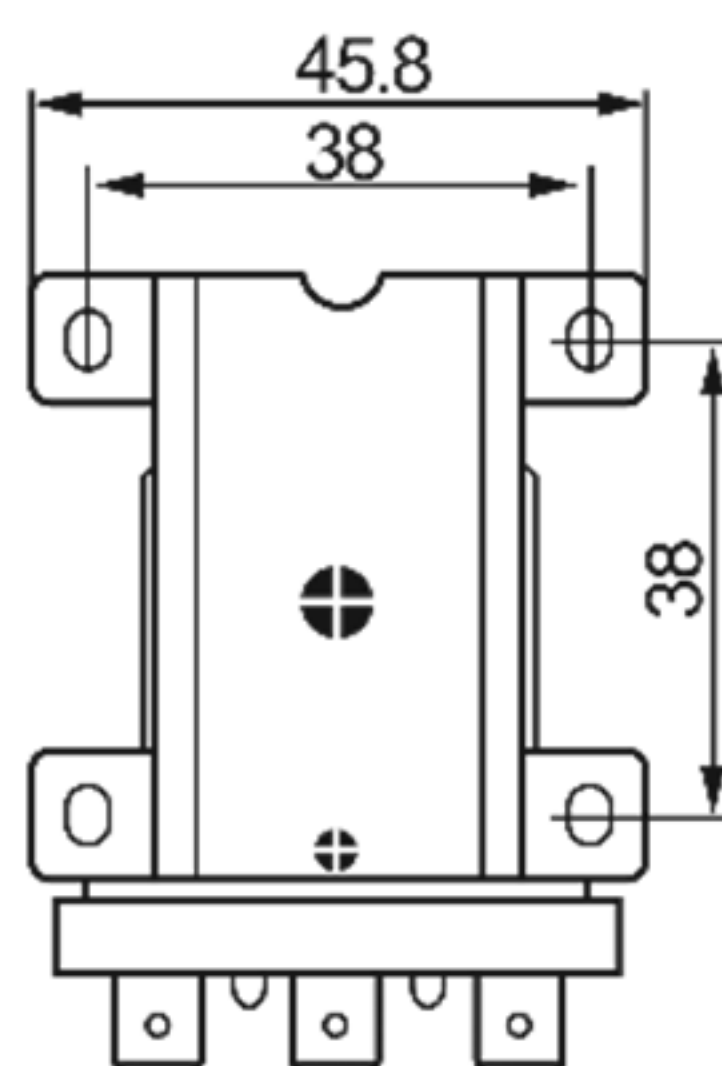

■ Схема подключения

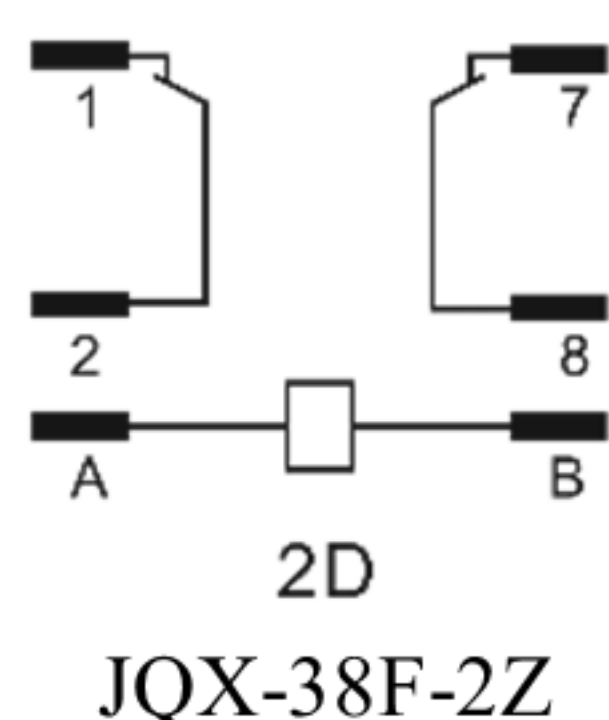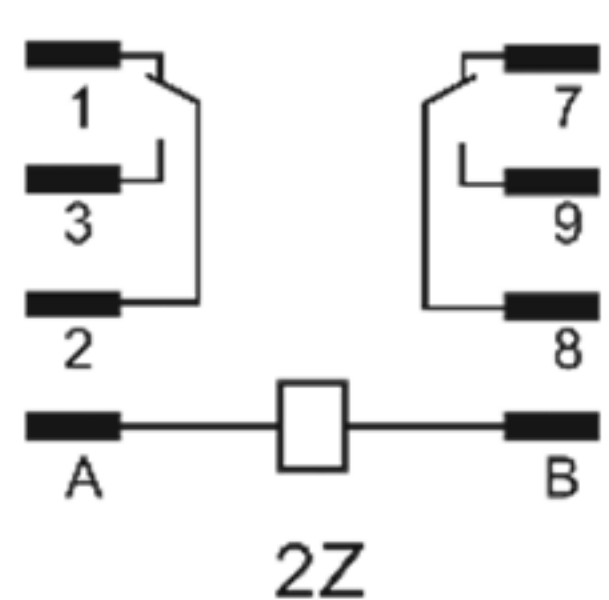

JQX-38F-2Z

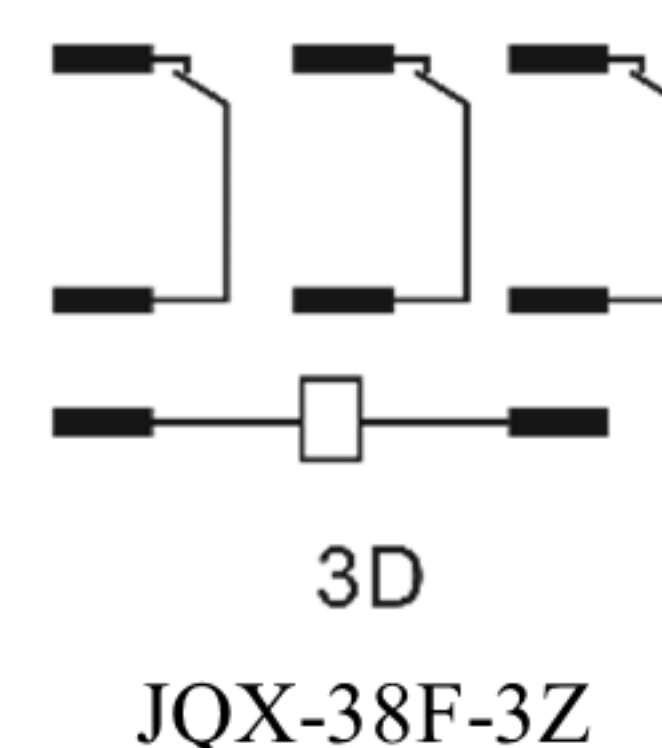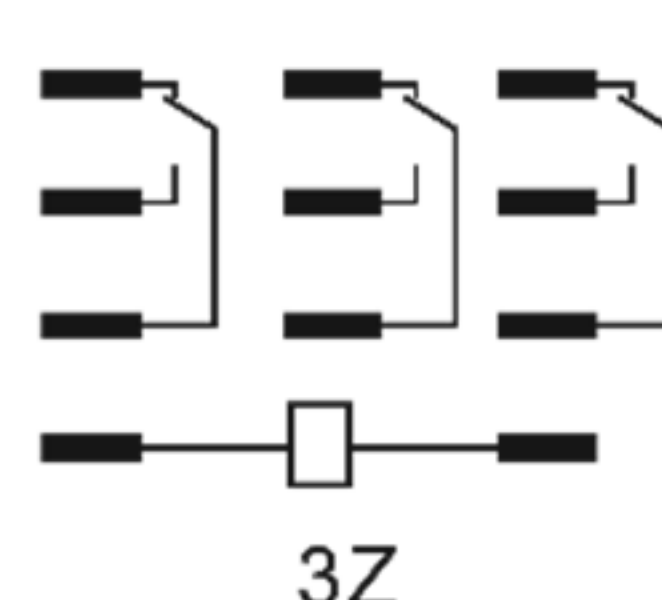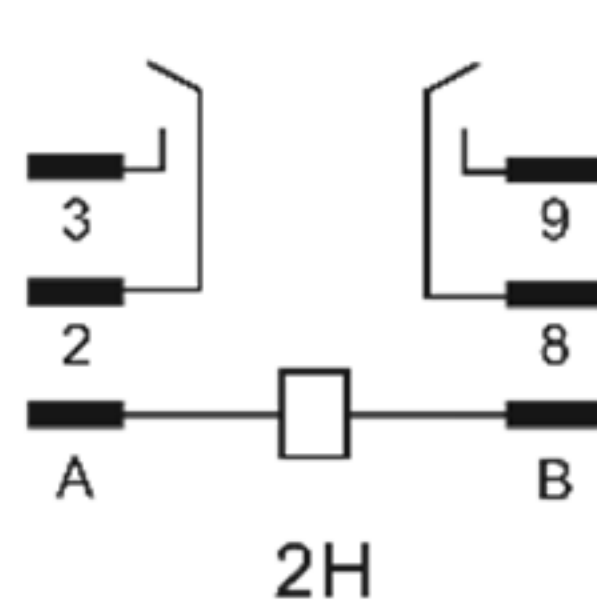

JQX-38F-3Z

