

GZT4

Для R4, T-R4

С винтовыми зажимами
Макс. сила закручивания винта: 0,7 Nm
Монтаж на ДИН-рейке
35 мм в соотв. с EN 50022 или на панели
76,3 x 27 x 42,5(80) мм
Четыре токоввода
6 А, 300 V






Схема коммутации



Аксессуары

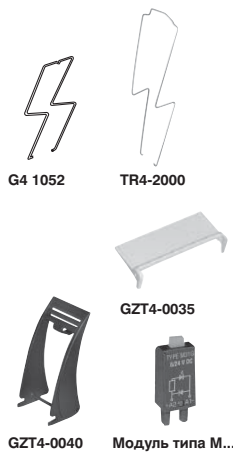

Габаритные размеры

