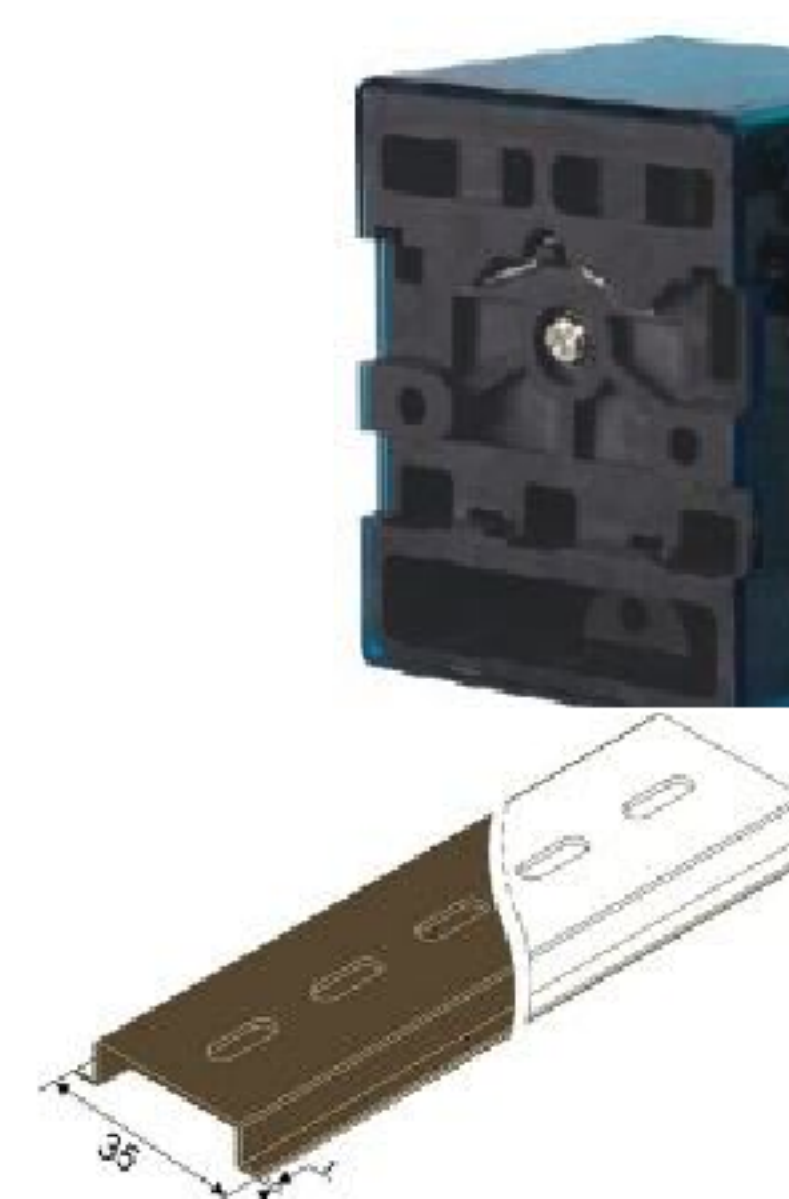



JQX-82F 1Z

■ Характеристики контактов

Тип контакта	1Z, 1H, 1D
Сопротивление контакта	Не более 0,1 Ом при 6VDC и 1A
Материал контактов	AgCdO, AgSnO ₂
Номинальная нагрузка	150A при 220VAC, 150A при 30VDC

■ Характеристики катушки

Управляющее напряжение катушки	6, 12, 24, 48, 60, 110VDC 6, 12, 24, 48, 110, 220, 240VAC
Номинальная мощность катушки	DC 3.0W AC 4.0VA

■ Параметры катушки (DC)


Номинальное напряжение (VDC)	Мин. напряжение срабатывания (VDC)	Мин. напряжение отключения (VDC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
6	4.8	0.6	18
12	9.6	1.2	70
24	19.2	2.4	290
48	38.4	4.8	1152
60	48	6	1800
110	88	11	6000

■ Технические параметры

Сопротивление изоляции	Не менее 500МОм при 500VDC
Электрическая прочность	между контактами и катушкой 2500VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
	между открытыми контактами 1200VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
Температура окружающей среды	От -40°C до +70°C. (Без образования конденсата)
Время включения	Не дольше 40мс
Время отключения	Не дольше 25мс
Контактные выводы	Винтовое крепление

■ Параметры катушки (AC)

Номинальное напряжение (VAC)	Мин. напряжение срабатывания (VAC)	Мин. напряжение отключения (VAC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
6	4.8	1.8	9
12	9.6	3.6	36
24	19.2	7.2	144
48	38.4	14.4	576
110	88	36	3025
220/240	176	72	12000/14400

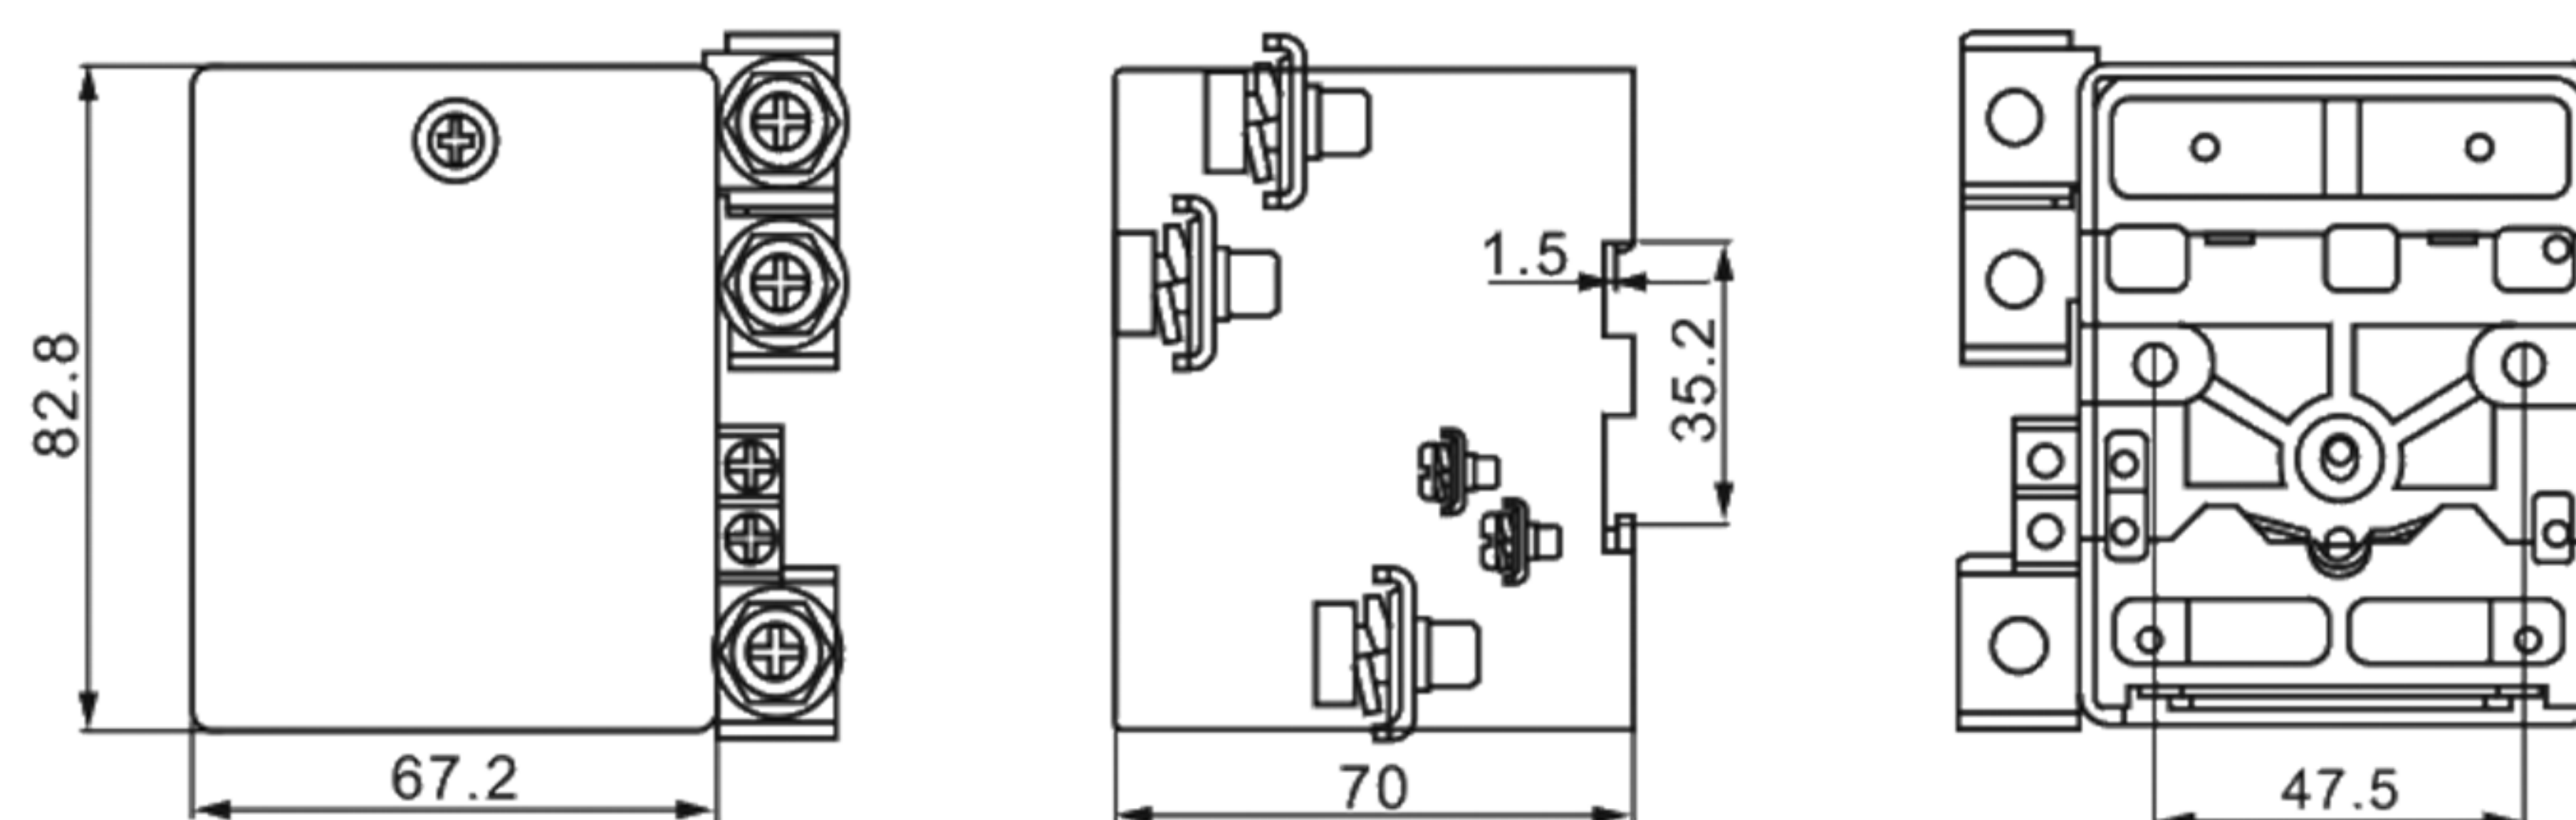■ Габаритные и монтажные размеры (мм)


JQX-82F (Крепление на DIN рейку)

■ Схема подключения
