

Реле силовое

JQX-62F-2Z



■Кодировка исполнений для заказа

JQX-62F — 2Z — 12VDC — 80A					
1	2	3	4		
1.	Модель реле			3.	Номинальное напряжение катушки
2.	Тип контакта				6, 12, 24, 48, 60, 110 VDC
	2H: На замыкание (2A)				6, 12, 24, 48, 110, 220, 240 VAC
	2D: На отключение (2B)			4.	Номинальная нагрузка:
	2Z: На переключение (2C)				80A

■Характеристики контактов

Тип контакта	2H, 2D, 2Z
Сопротивление контакта	Не более 0,1 Ом при 6VDC и 1A
Материал контактов	AgCdO
Номинальная нагрузка	80A при 250VAC

■Технические параметры


Сопротивление изоляции	Не менее 1000МОм при 500VDC
Электрическая прочность между открытыми контактами	1200VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
между контактами и катушкой	2500VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
Время включения	Не дольше 25мс
Время отключения	Не дольше 25мс
Выводы	Выводы под винт

■Параметры катушки (при 20°C)

Номинальное напряжение (VDC)	Мин. напряжение срабатывания (VDC)	Макс. напряжение отключения (VDC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
			2.0 Вт
6	4.8	0.6	18
12	9.6	1.2	70
24	19.2	2.4	290
48	38.4	4.8	1152
60	48.0	6.0	2800
110	88.0	11.0	9650


Номинальное напряжение (VAC)	Мин. напряжение срабатывания (VAC)	Макс. напряжение отключения (VAC)	Сопротивление катушки (Ом±10%)
			2.5 VA
6	4.8	1.8	9
12	9.6	3.6	36
24	19.2	7.2	144
48	38.4	14.4	576
110	88.0	36.0	3500
220	176.0	72.0	12000
240	176.0	72.0	14400

■ Габаритные и монтажные размеры (мм), схема контактов (вид снизу).

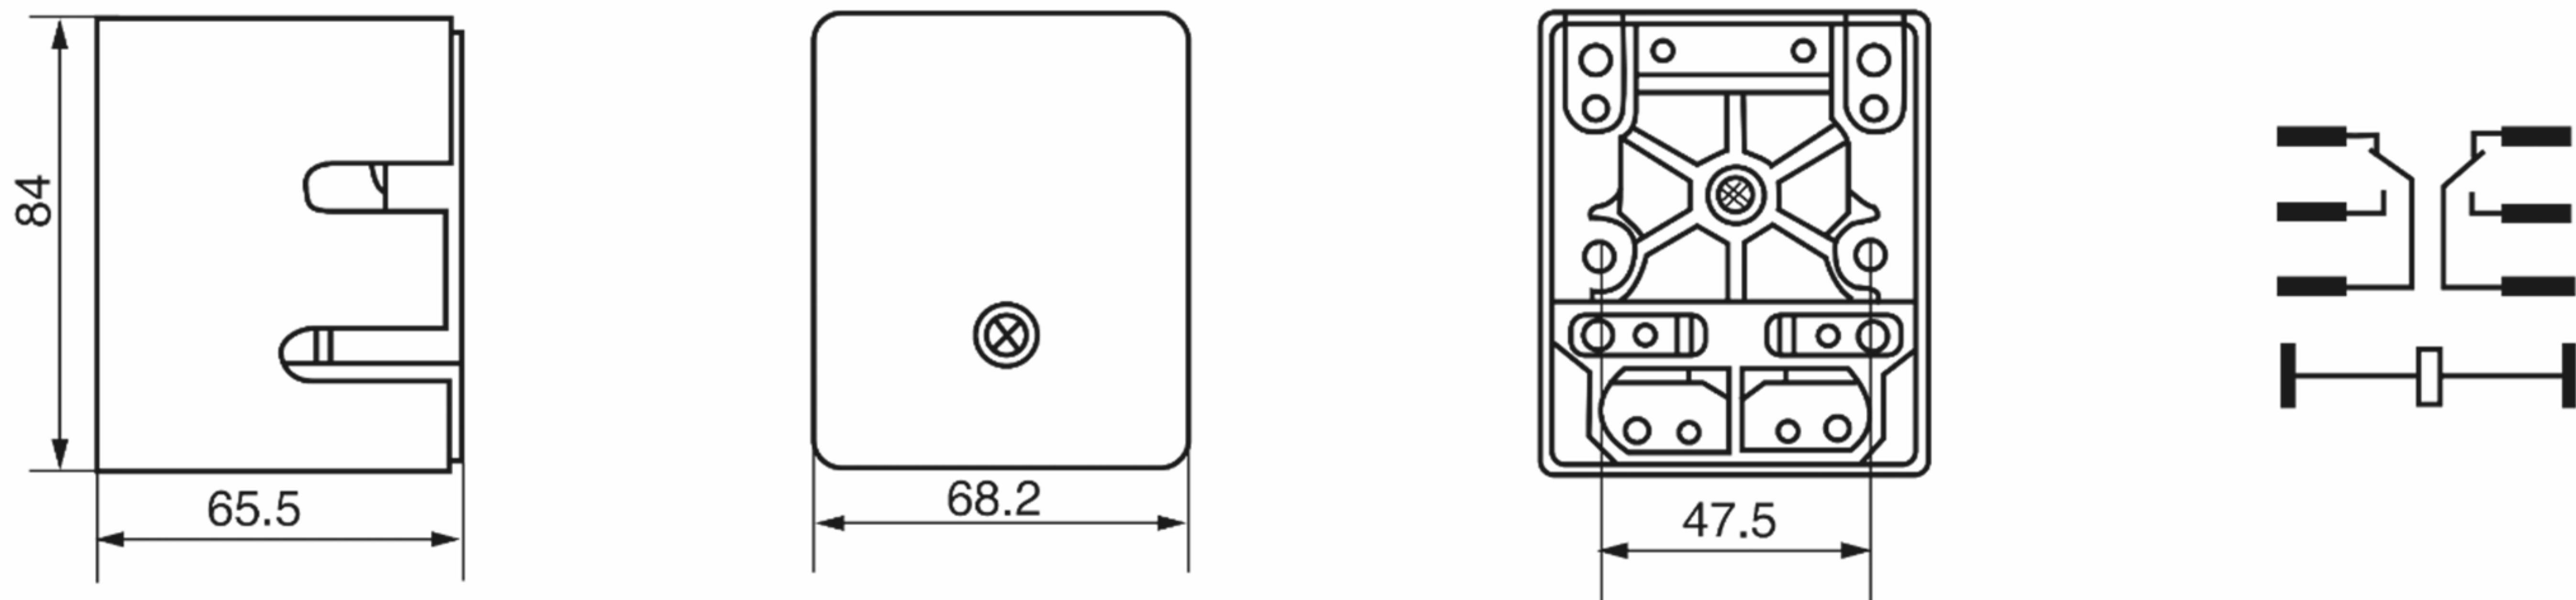


■ Диаграммы характеристик

最大切换功率Max.operating Power

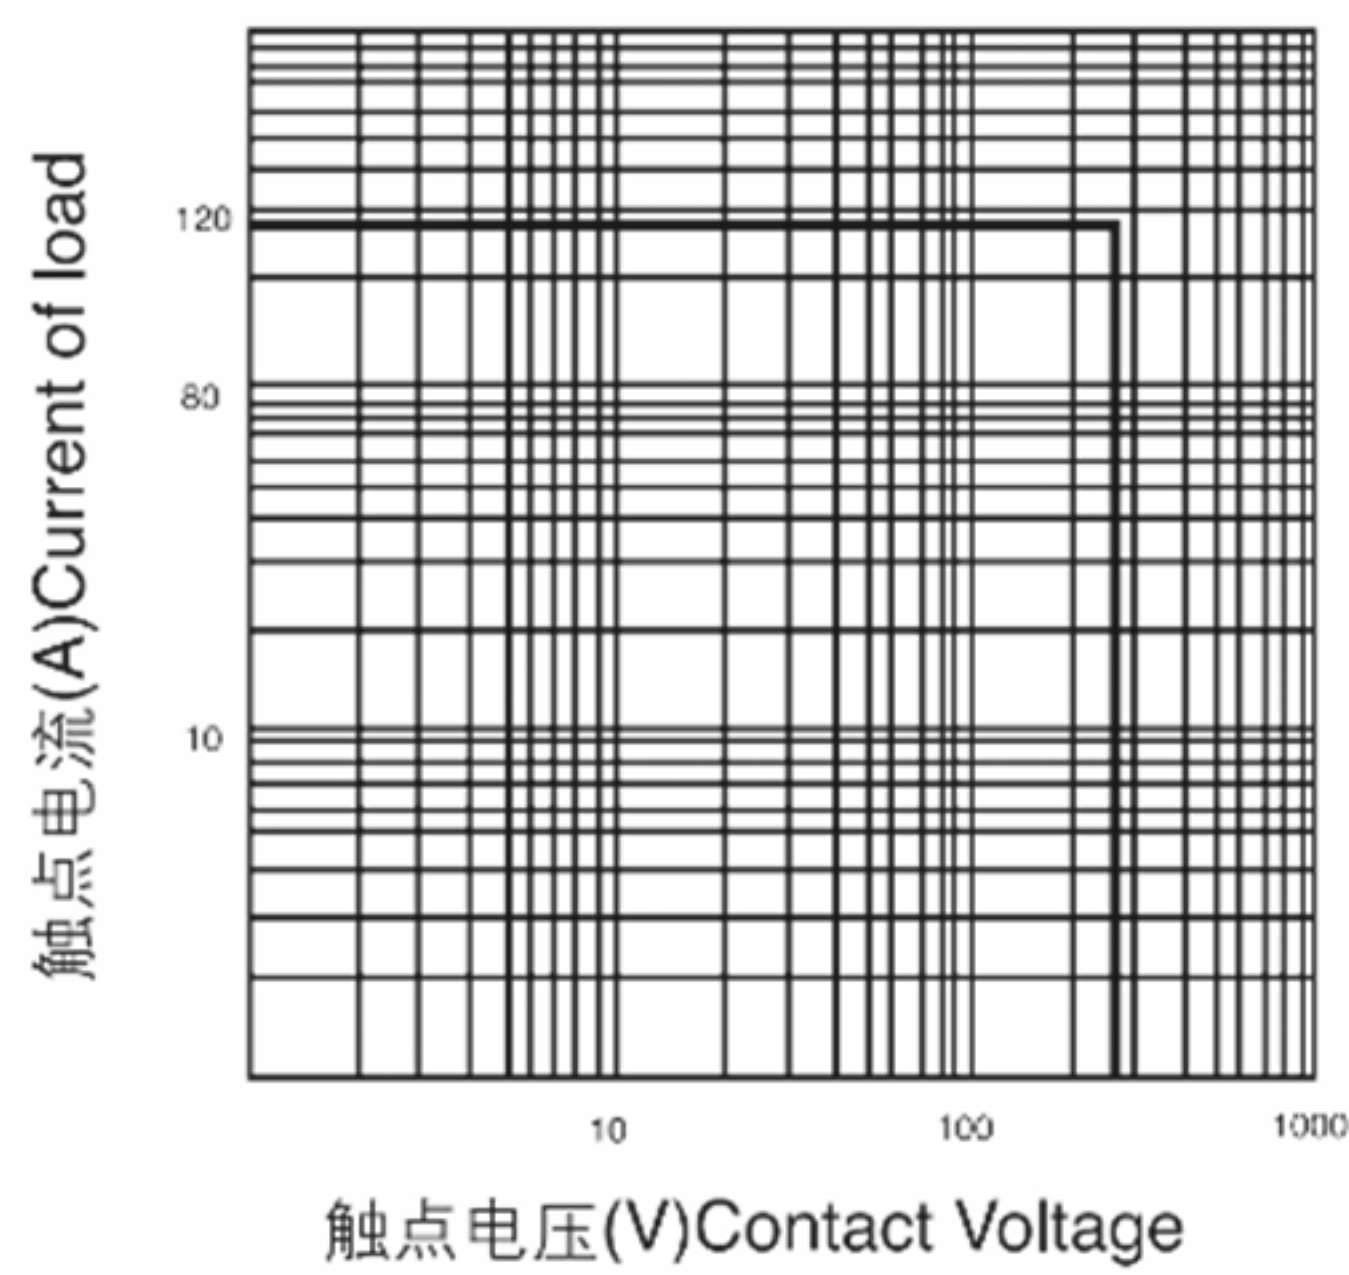

寿命曲线 Life Expectancy

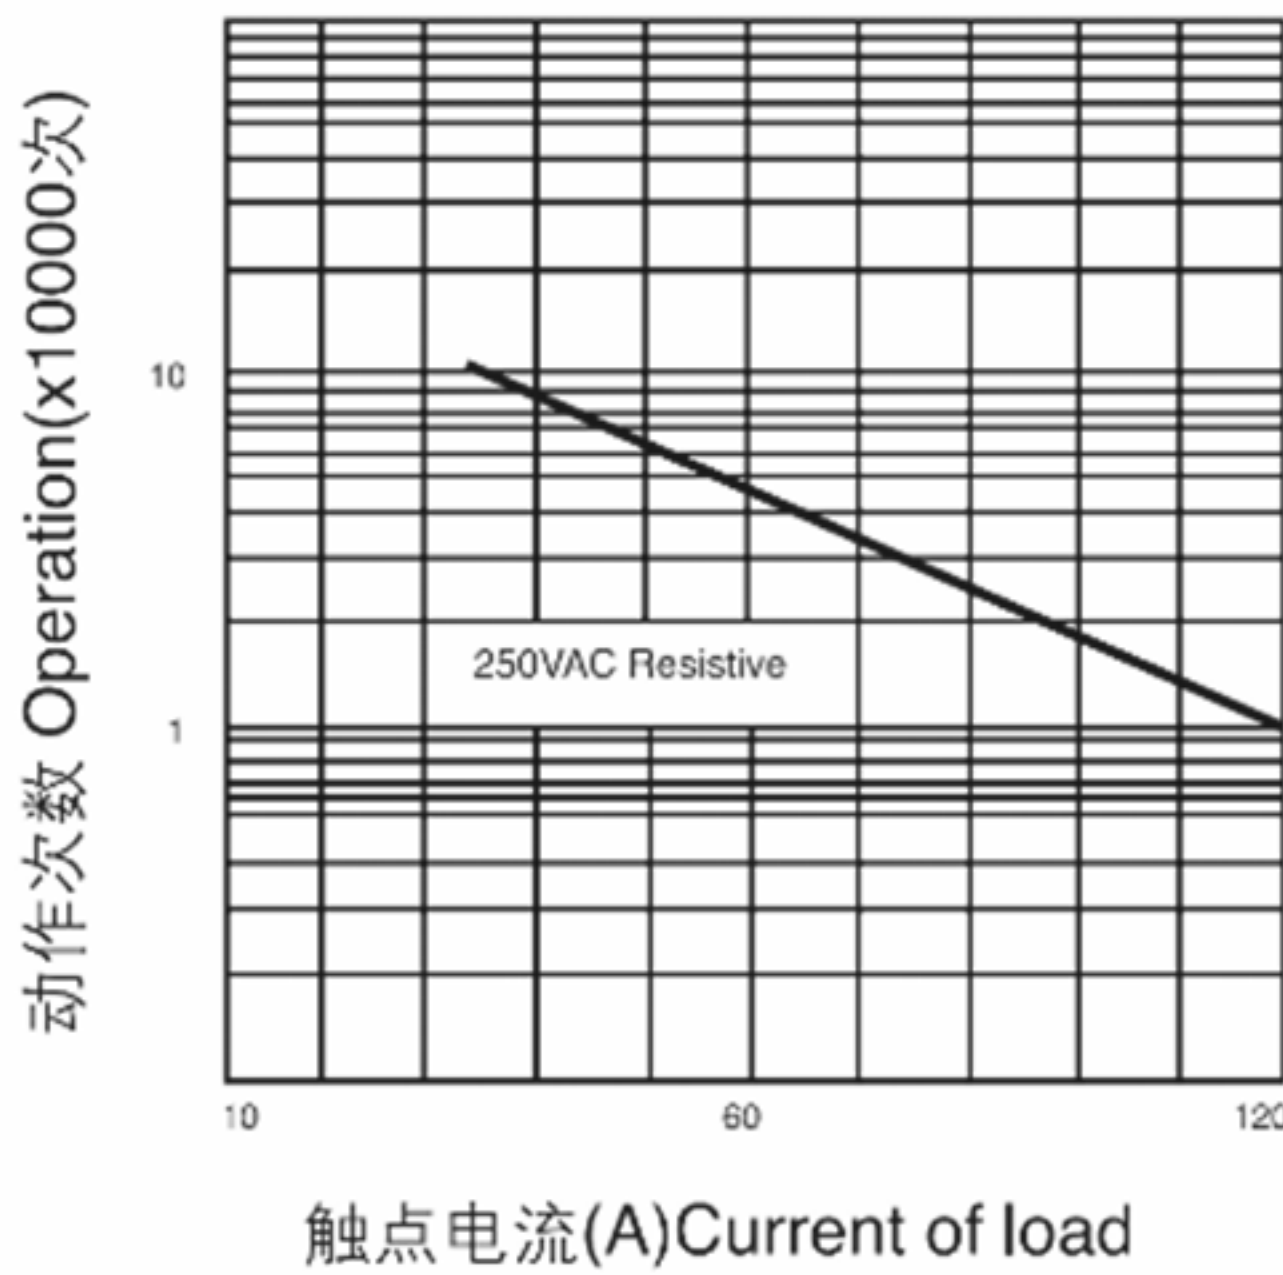

线圈温升 Coil Temp.rise

