

特性 Features

- 30A 触点切换能力
- 具有敞开式、防尘罩式，带安装底板
- 30 A Contact Change-over Capacity
- With Opening and Dust-Proof Type

大功率继电器 Power Relay



JQX-30F 1Z

触点参数 Contact Ratings

触点形式 Contact Ratings	1Z,1H,1D/2Z,2H,2D
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ(1A 6VDC)
触点材料 Contact Material	银合金 AgCdO
触点负载(阻性)Contact capacity	30A 250VAC/28VDC

性能参数 Specification

绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ.500VDC
介质耐压 Dielectric Strength	线圈与触点间 BCC 2500V 1分钟 1 min
	断开触点间 BOC 1200V 1分钟 1 min
动作时间 Operate Time	20ms/15ms
引出端方式 Terminal Type	快连接式 Terminal

线圈参数 Coil Ratings

额定线圈功率 Nominal Coil Power	DC2.5W AC4.0VA
---------------------------	----------------





JQX-30F 2Z

线圈规格表 Coil Versions

额定电压 Nominal Voltage VDC	吸合电压 Pull-in Voltage VDC	释放电压 Release Voltage VDC	线圈电阻 Coil Resistance Ω: ±10%	额定电压 Nominal Voltage VAC	吸合电压 Pull-in Voltage VAC	释放电压 Release Voltage VAC	线圈电阻 Coil Resistance Ω: ±10%
6	4.80	0.60	30	12	9.60	3.60	11.2
12	9.60	0.20	120	24	19.20	7.20	4.5
24	19.	2.40	330	48	38.40	14.40	100
48	38.4	4.8	1820	110	88.00	36.00	940
60	48.0	6.00	2800	220	176.00	72.00	3764
110	88.0	11.0	9650	240	176.00	72.00	5050

外形图、接线图、安装孔尺寸 Dimension.Bottom View

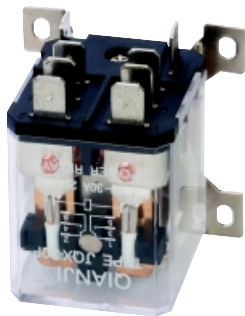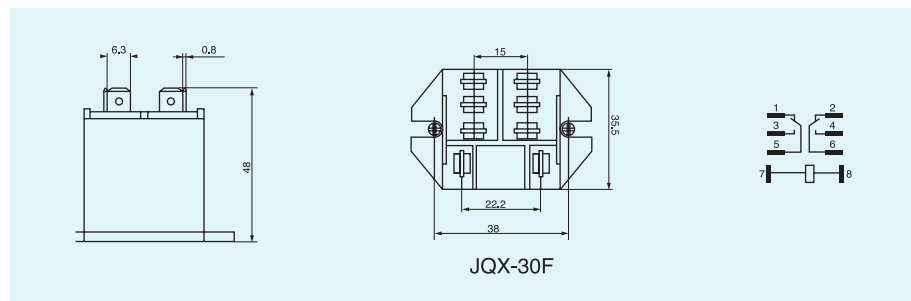

JQX-30F 2Z

性能曲线图 Reference Data

