


特性 Features

- 100A 触点切换能力
- 具有敞开式、防尘罩式
- 100A Contact Change-over Capacity
- With Opening and Dust-proof Type

大功率继电器 Power Relay

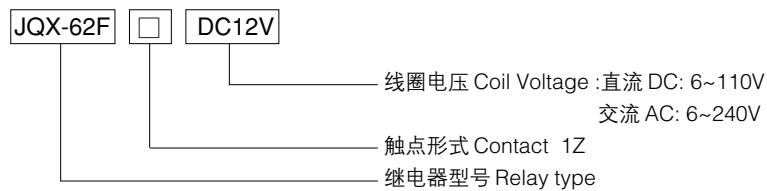

JQX-62F 1Z 100A

触点参数 Contact Ratings

触点形式 Contact Ratings	1Z,1H,1D
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ(1A 6VDC)
触点材料 Contact Material	银合金 AgCdO
触点负载(阻性)Contact capacity	100A 120A 250VAC

性能参数 Specification

绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ.500VDC
介质耐压 Dielectric Strength	线圈与触点间 BCC 2500V 1分钟 1 min
	断开触点间 BOC 1200V 1分钟 1 min
动作时间 Operate Time	25ms/25ms
引出端方式 Terminal Type	快连接式引出端 Terminal mounting

线圈参数 Coil Ratings

额定线圈功率 Nominal Coil Power	DC2.0W AC2.5VA
---------------------------	----------------


线圈规格表 Coil Versions

额定电压 Nominal Voltage VDC	吸合电压 Pull-in Voltage VDC	释放电压 Release Voltage VDC	线圈电阻 Coil Resis- tance Ω: ±10%	额定电压 Nominal Voltage VAC	吸合电压 Pull-in Voltage VAC	释放电压 Release Voltage VAC	线圈电阻 Coil Resis- tance Ω: ±10%
6	4.80	0.60	18	6	4.80	1.80	9
12	9.60	1.20	70	12	9.60	3.60	36
24	19.2	2.40	290	24	19.20	7.20	144
48	38.4	4.80	1152	48	38.40	14.4	576
60	48.0	6.00	2800	110	88.00	36.0	3500
110	88.0	11.0	9650	220/240	176.00	72.0	12000/14400



JQX-62F 1Z 100A

外形图、接线图、安装孔尺寸 Dimension.Bottom View

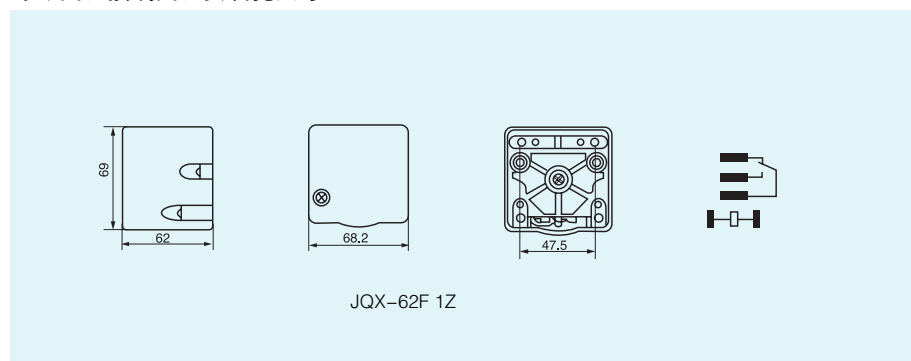

JQX-62F 1Z 120A

性能曲线图 Reference Data

