


**特性 Features**

- 两组转换触点形式
- 标准双列直插引出脚
- 2 Form C(DPD) bifurcated crossbar contacts
- Dip-2c type matching 16 pin Ic socket

**电路板式继电器 PCB Relay**

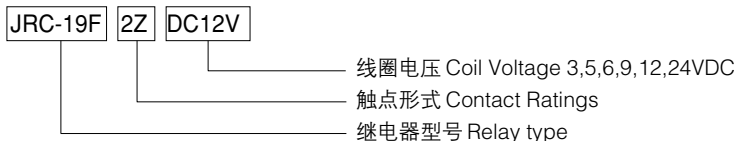


**触点参数 Contact Ratings**

触点形式 Contact Ratings	2Z 2A
接触电阻 Contact Resistance	50mΩ(1A 6VDC)
触点材料 Contact Material	银合金 Silver Alloy
触点负载(阻性)Contact capacity	1A 125VAC 2A 30VDC

**性能参数 Specification**

绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ. 500VDC
介质耐压 Dielectric Strength	线圈与触点间 BCC 1000V 1分钟 1 min
	断开触点间 BOC 600V 1分钟 1 min
动作时间 Operate Time	6ms/4ms
引出端方式 Terminal Type	印制板引出端 PCB



JRC-19F(4078)


**线圈参数 Coil Ratings**

额定线圈功率 Nominal Coil Power	0.15W,0.2W,0.36W,0.45W
---------------------------	------------------------

**线圈规格表 Coil Versions**

额定电压 Nominal Voltage VDC	Coil Resistance at 20°C±10% 线圈阻值 (Ω)				最大吸合电压 Max Operate Voltage (VDC)	最小释放电压 Min Release Voltage (VDC)	最大过载电压 Max Applicable Voltage (VDC)
	0.15W	0.2W	0.36W	0.45W			
3	60	45	25	20	2.25	0.3	3.9
5	167	120	70	56	3.75	0.5	6.5
6	240	180	100	80	4.50	0.6	7.8
9	540	400	220	180	6.75	0.9	11.7
12	960	720	400	320	9.00	1.2	15.6
24	3840	2880	1600	1250	18.00	2.4	31.2

**外形图、接线图、安装孔尺寸 Dimension.Bottom View**

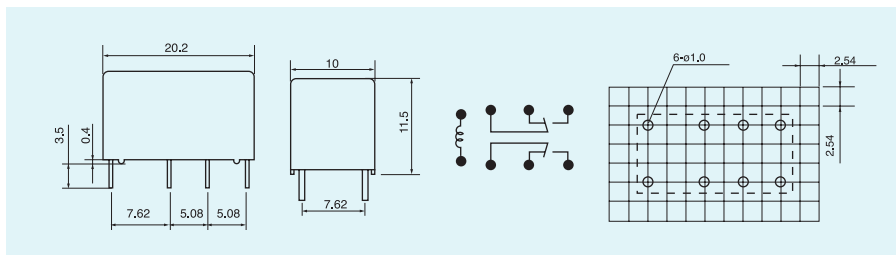

**性能曲线图 Reference Data**

