


Гнездо для промышленных реле

14FA-2Z



- Малый размер.
- Плотный монтаж при пайке.

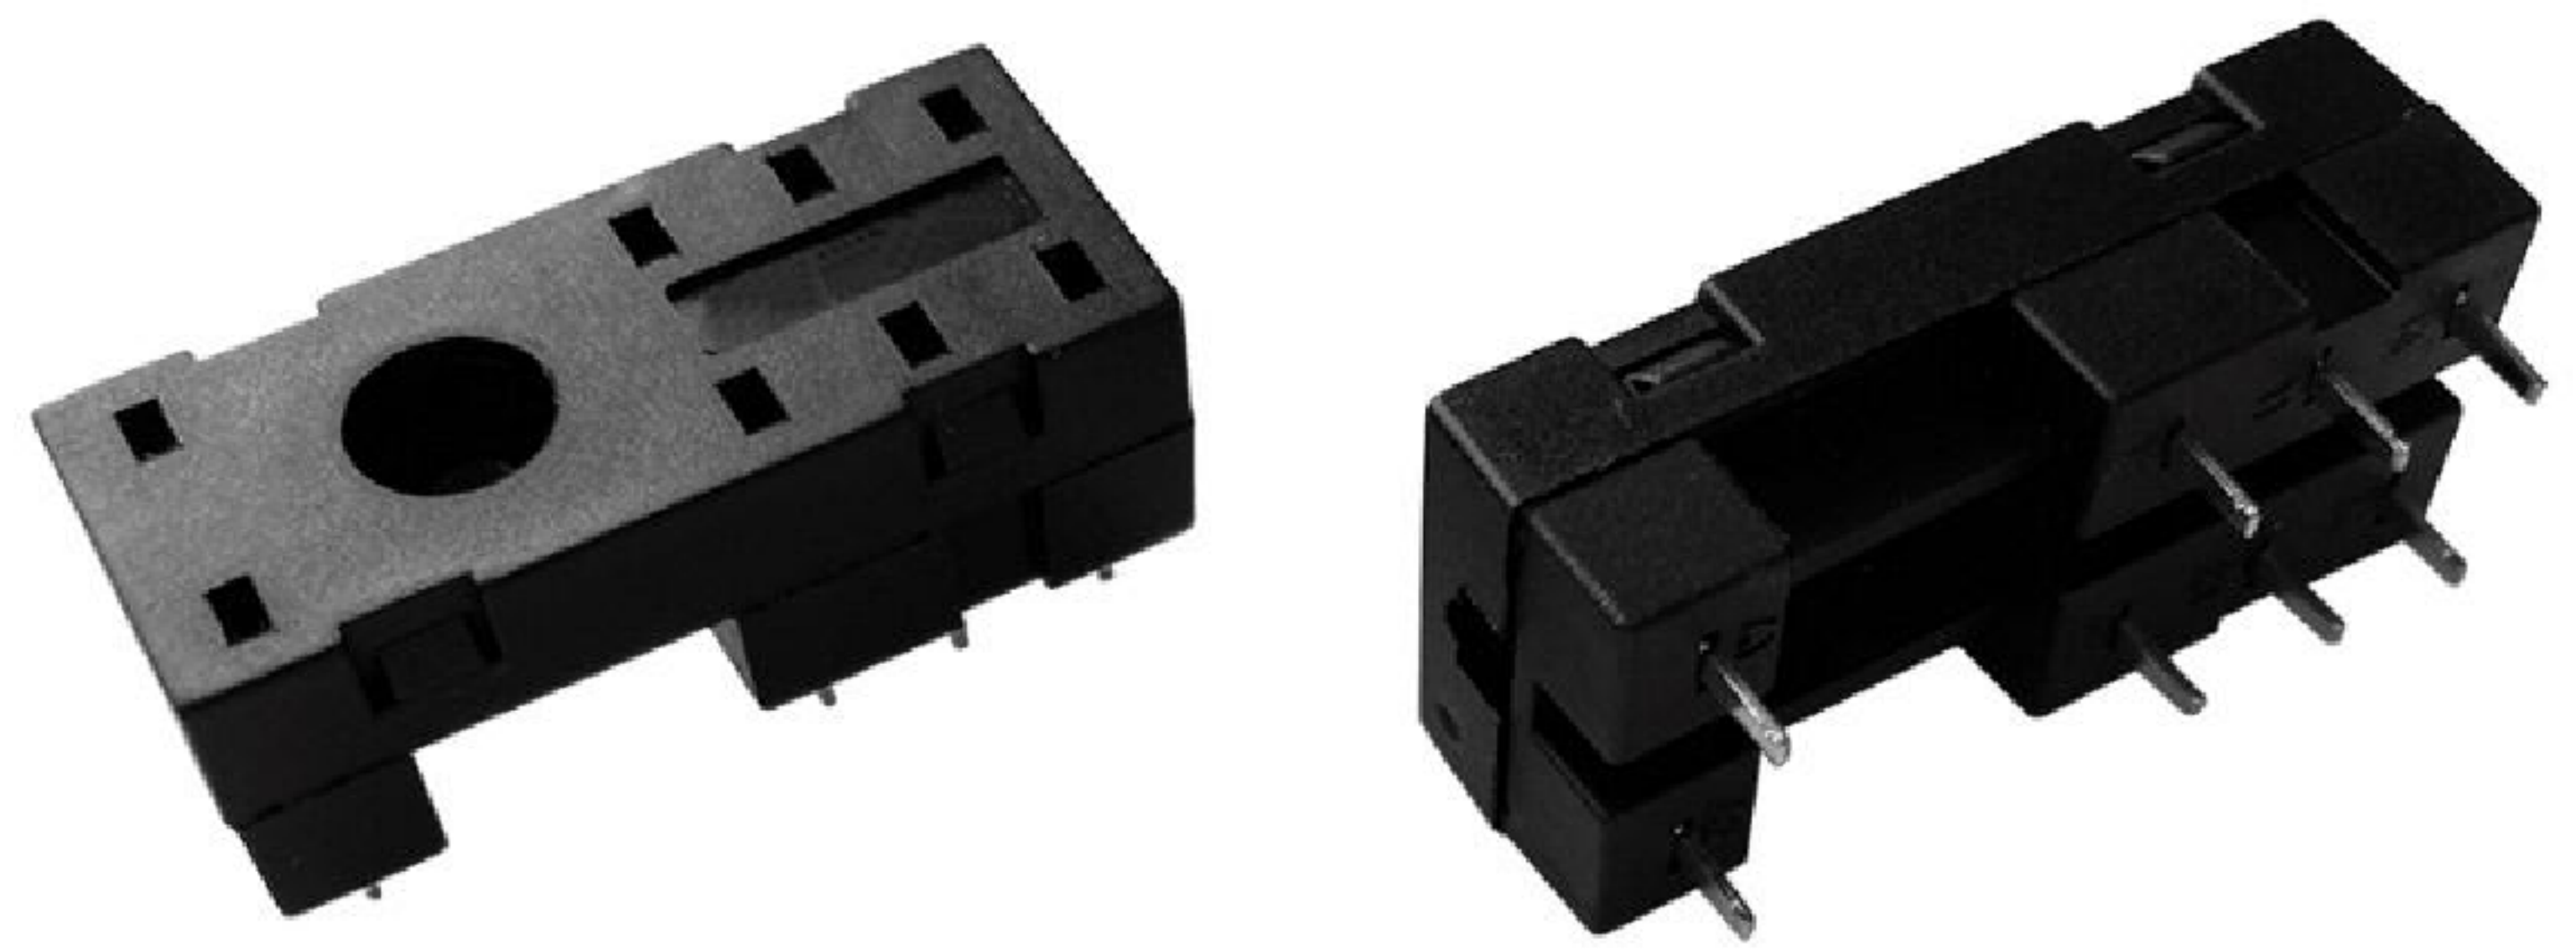


Характеристики

Номинальный ток	10А
Номинальное напряжение	300VAC
Электрическая прочность между контактами и катушкой	4000VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
Электрическая прочность между контактами	2500VAC, 50-60Гц (в течении одной минуты)
Сопротивление изоляции (при 500VDC)	Не менее 1000МОм
Материал проводников	H62 (латунь)
Монтажное расстояние	0мм, плотная установка
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от -25°С до +55°С
Тип подключения	Пайка на плату
Класс защиты	IP20
Горючесть	UL94-V0, (самозатухание в течение 10 секунд)
Вес	4,11гр
Минимальная упаковка	100штг

Габаритные и монтажные размеры (мм)

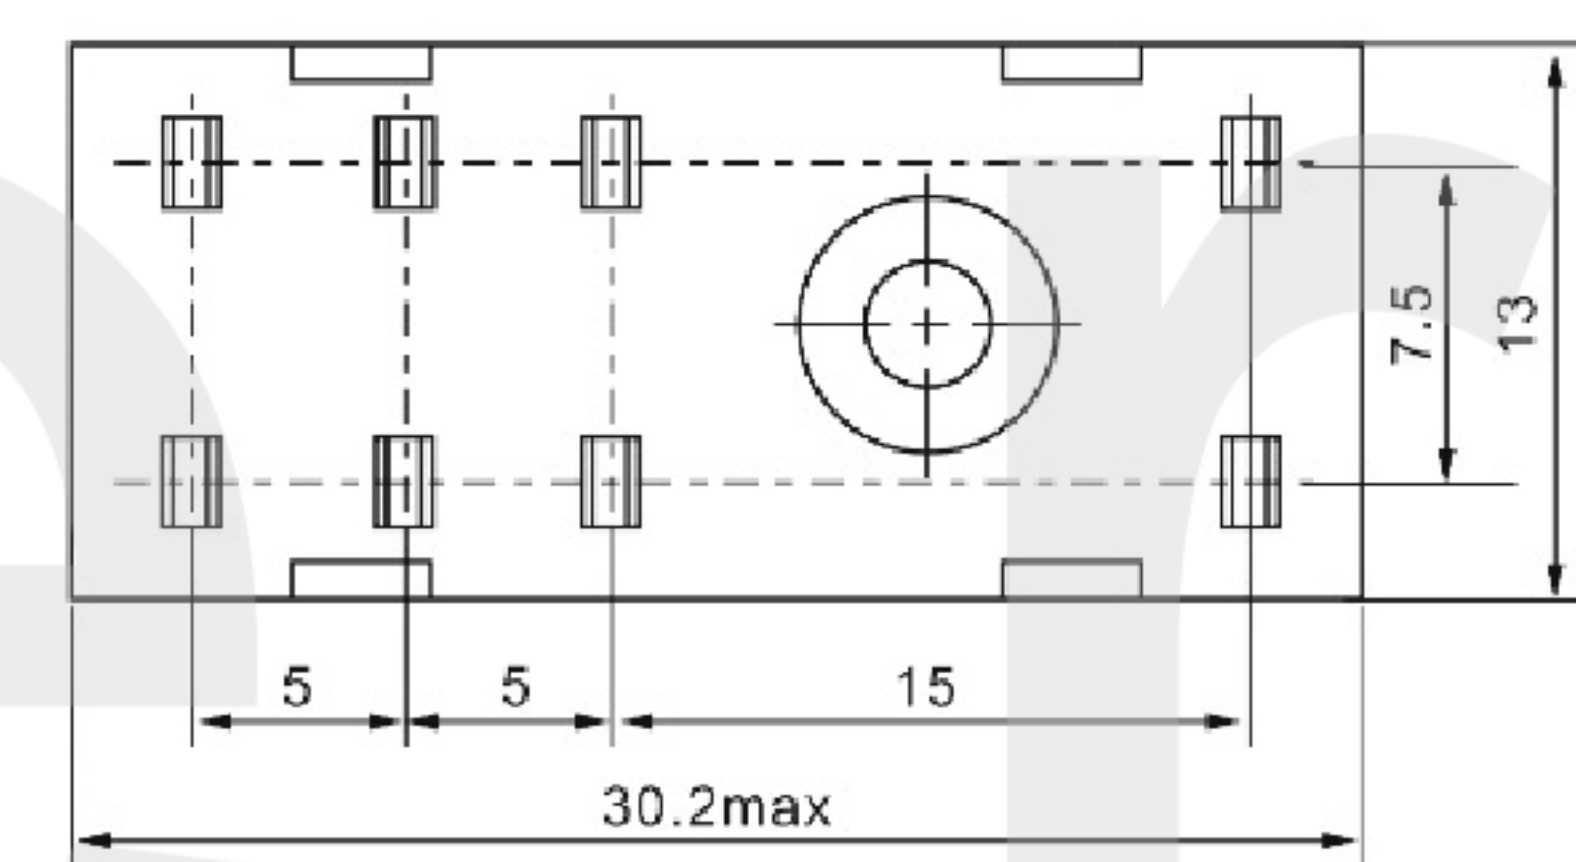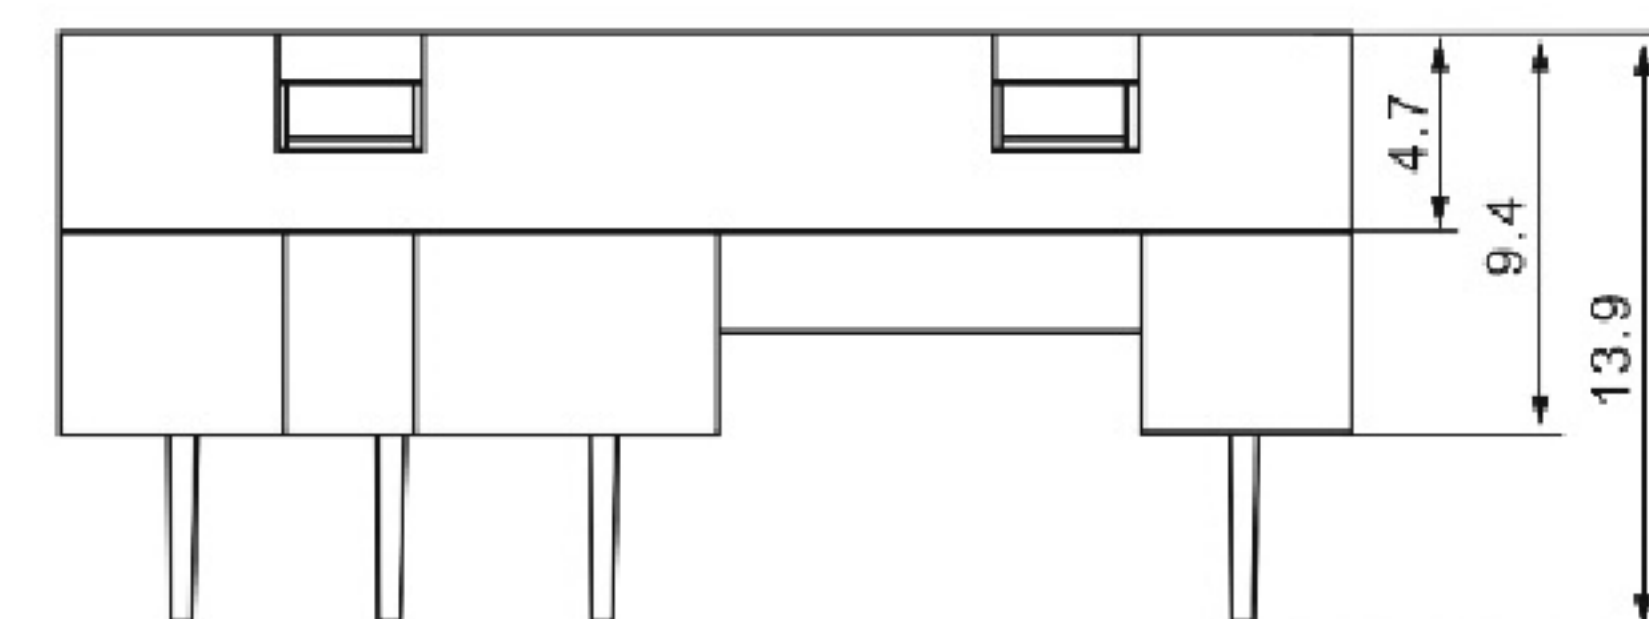

Схема

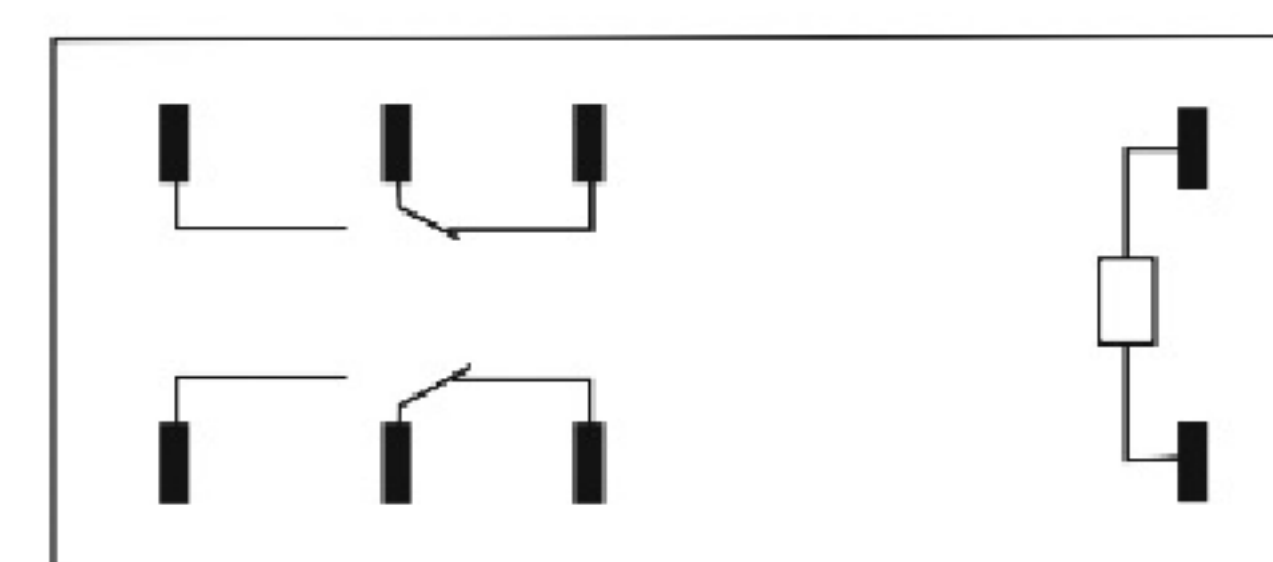

- 1) Допустимая точность исполнения продукции: размеры ≤ 1 мм - допуск ± 0,2 мм, размеры от 1 до 5 мм - допуск ± 0,3 мм, размеры > 5 мм - допуск ± 0,4 мм.
- 2) Допуск монтажных отверстий ± 0,1 мм.

Примечание:

Информация в данном документе является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления.