


Гнездо для автомобильных реле

CS-3770B

- Гнездо с проводами.
- Легкая замена реле.
- Гнездо может использоваться, как разъем для диагностики.

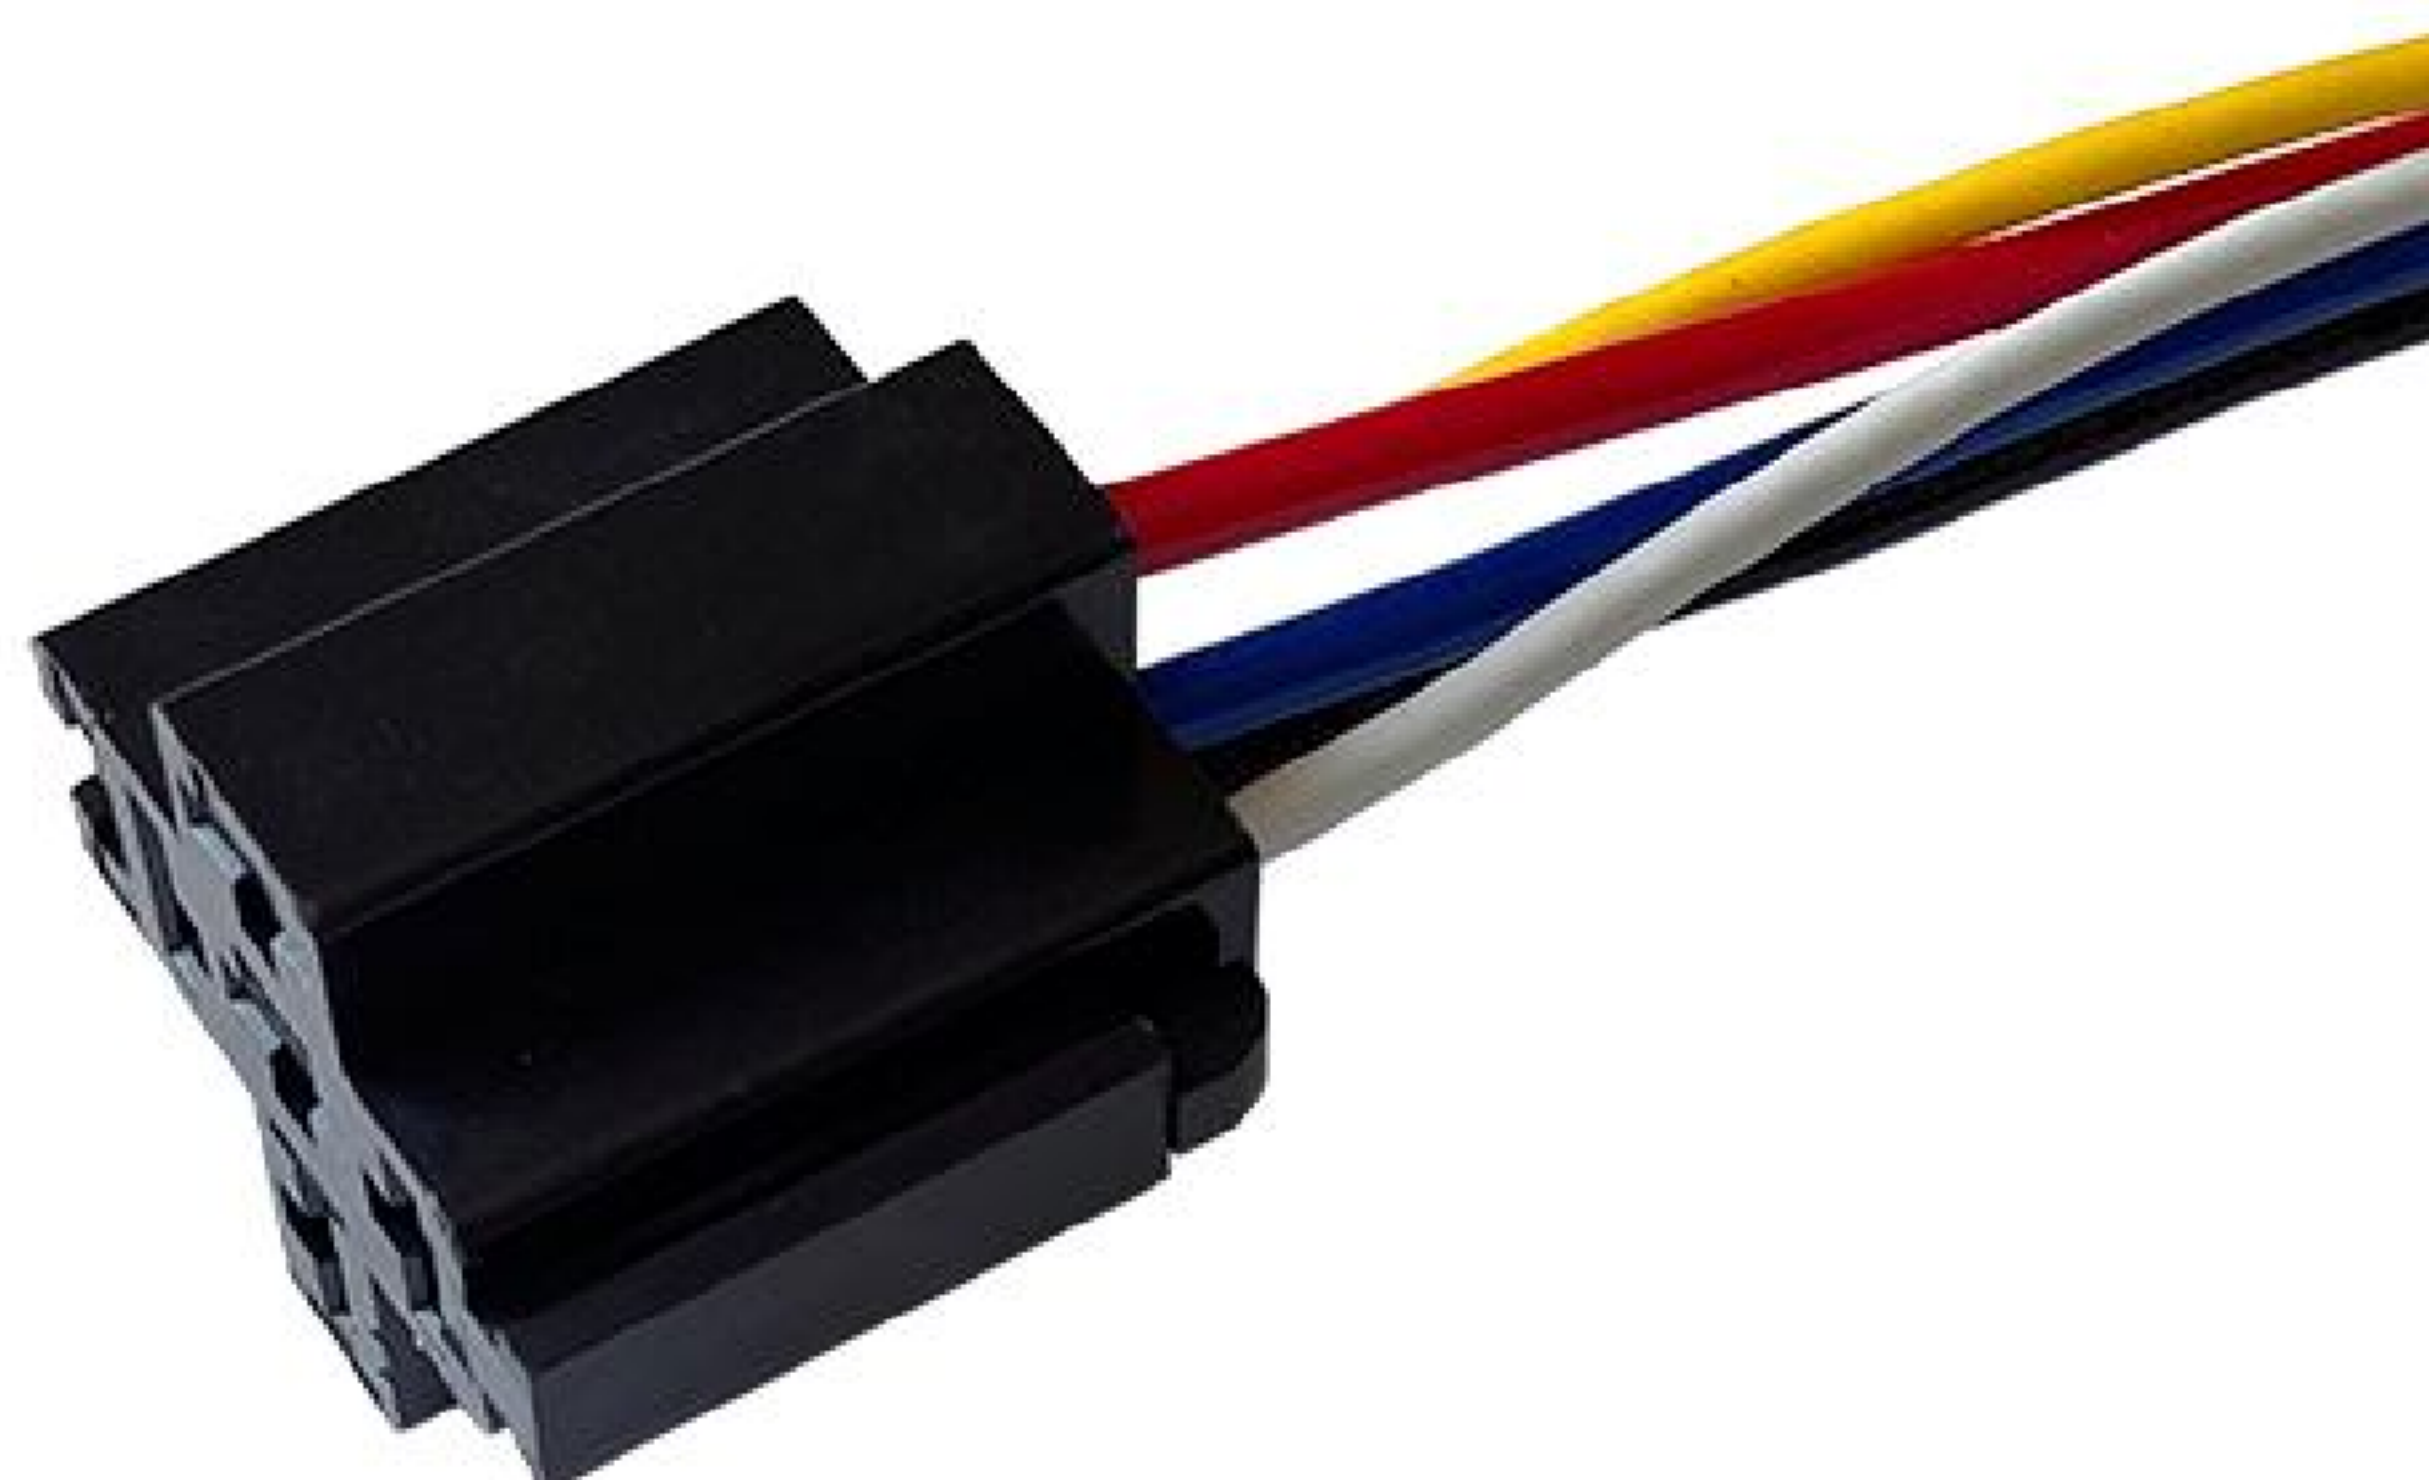

Характеристики

Номинальный ток	40А
Номинальное напряжение	30VDC
Электрическая прочность между контактами и катушкой	2000VAC
Сопротивление изоляции (при 500VDC)	Не менее 1000МОм
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от -25°C до +55°C
Длина проводов	18,5 см
Pin85, Pin86	227 iec 08 (RV-90) 0,75мм ²
Pin30, Pin87, Pin87a	60227 iec 08 (RV-90) 1,5мм ²
Горючесть	UL94-V0, (самозатухание в течение 10 секунд)
Вес	28гр
Минимальная упаковка	100шт

Габаритные и монтажные размеры (мм)


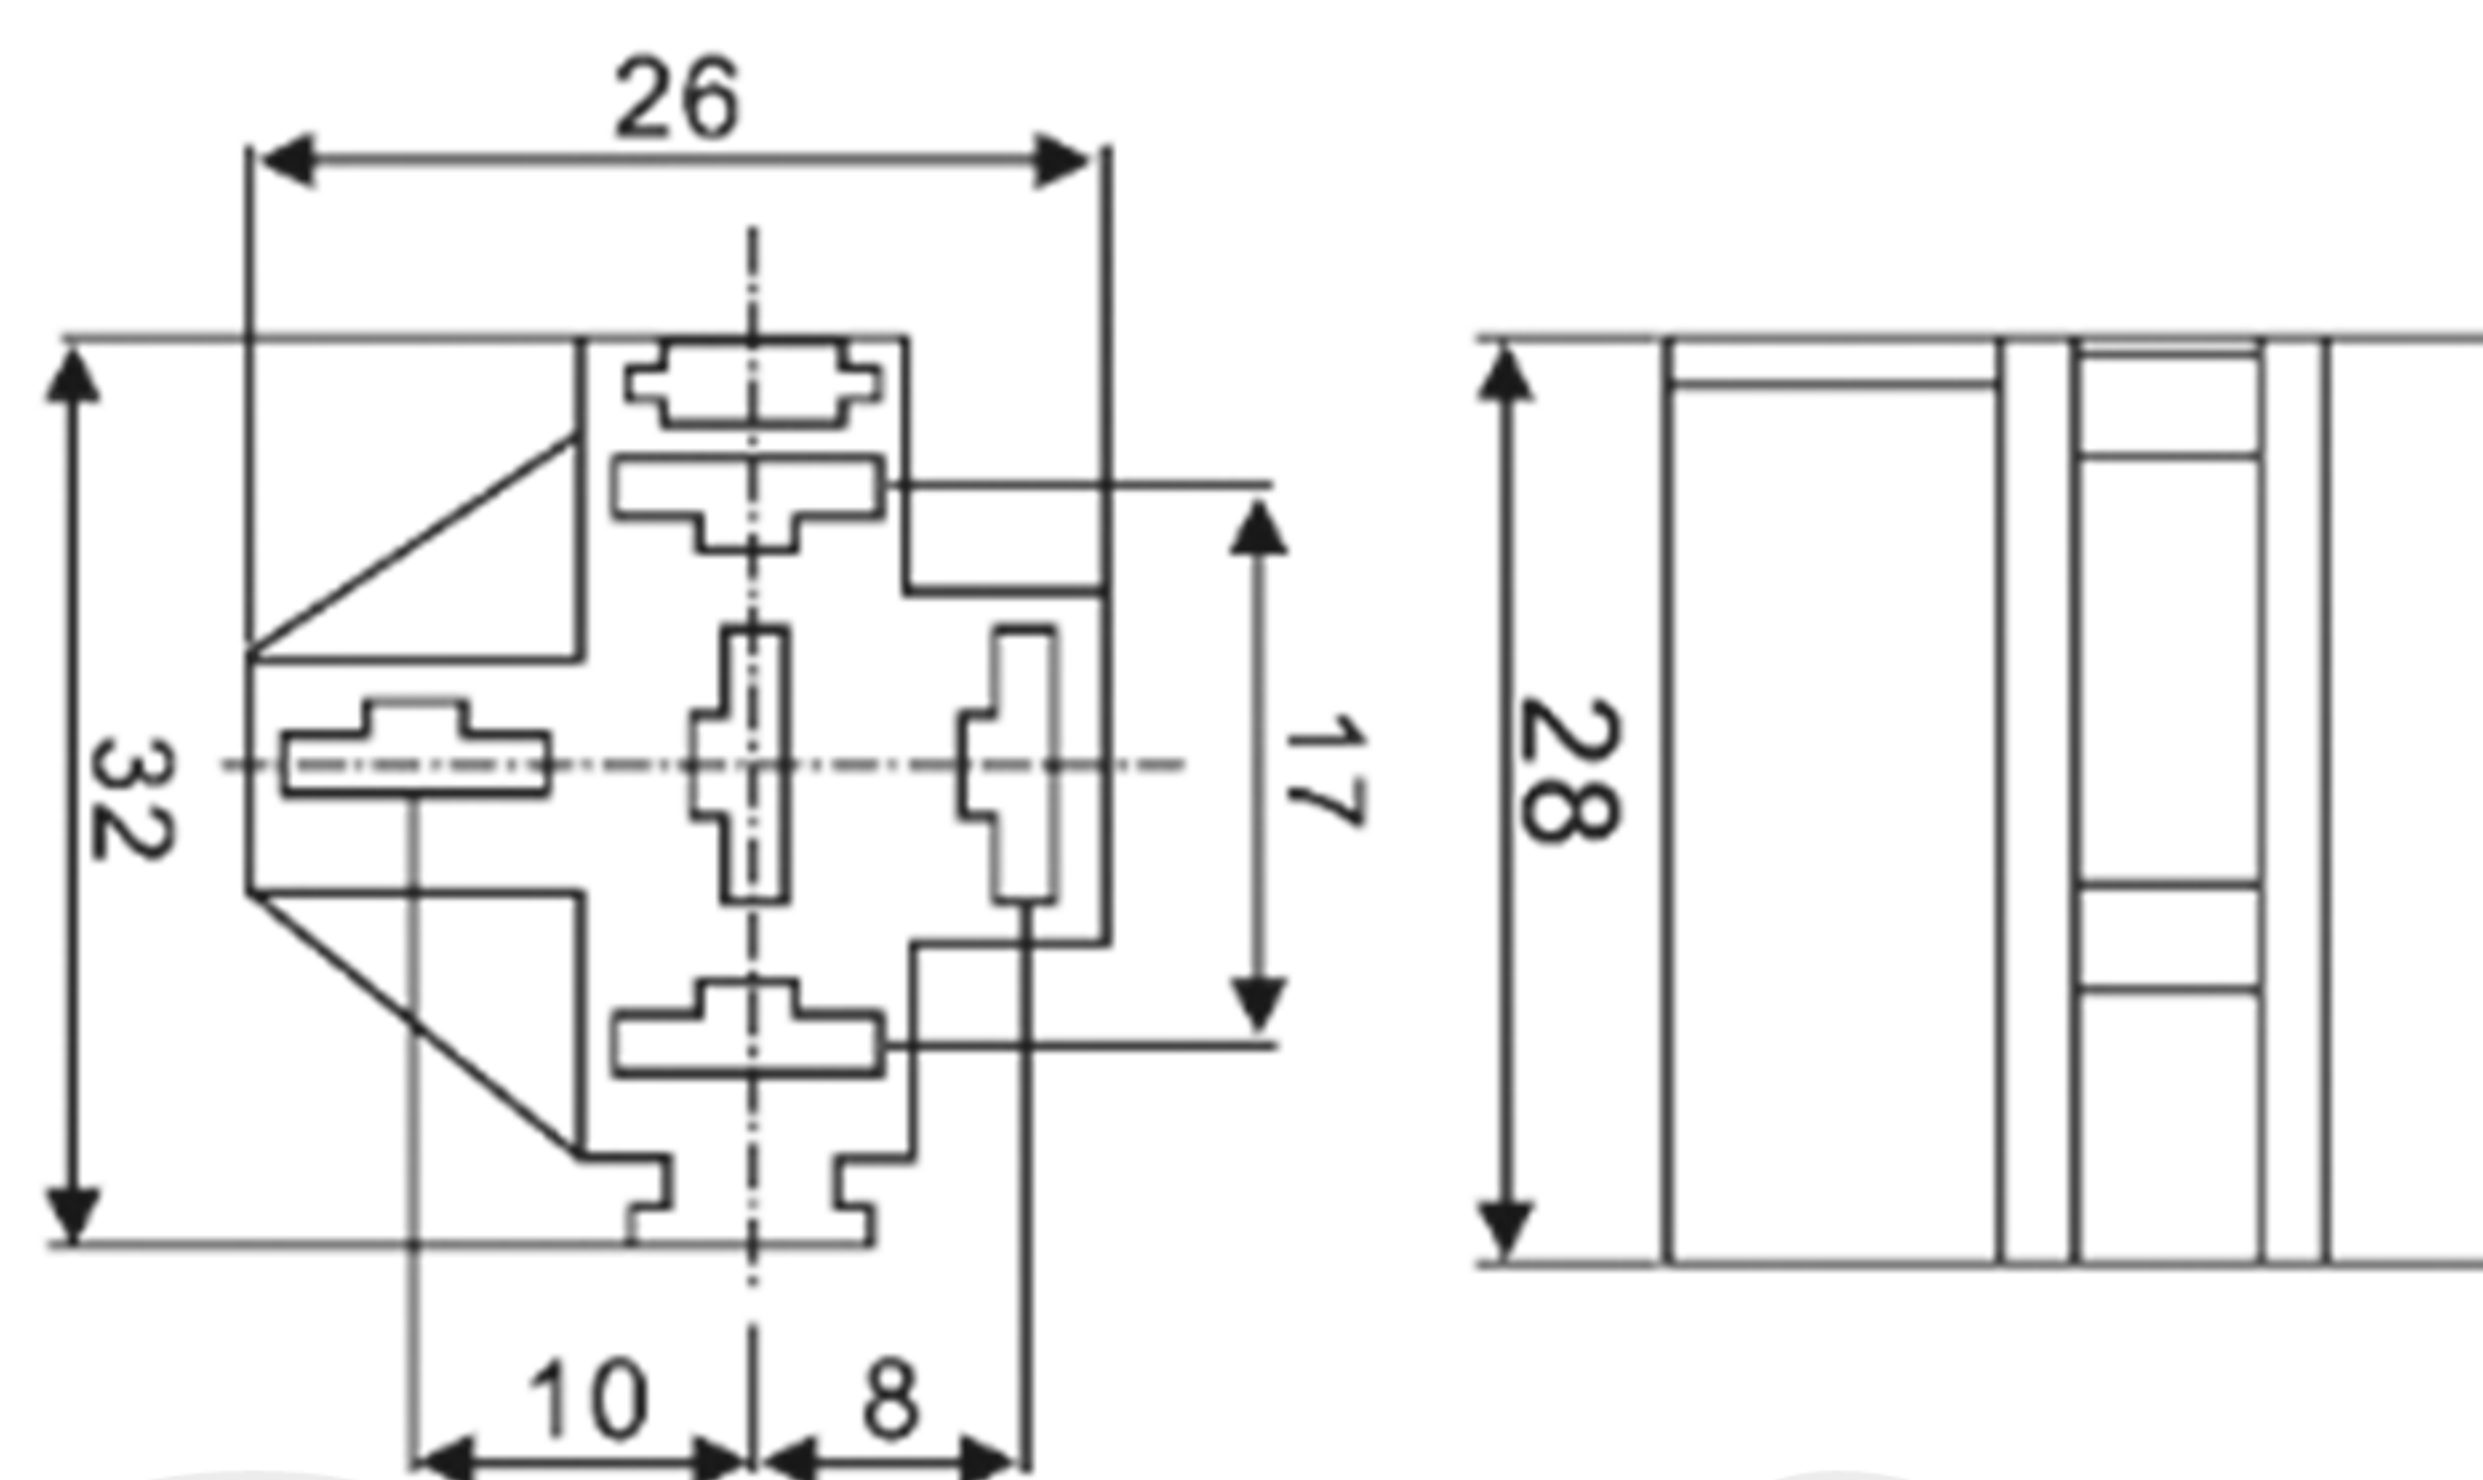


Схема (вид снизу)

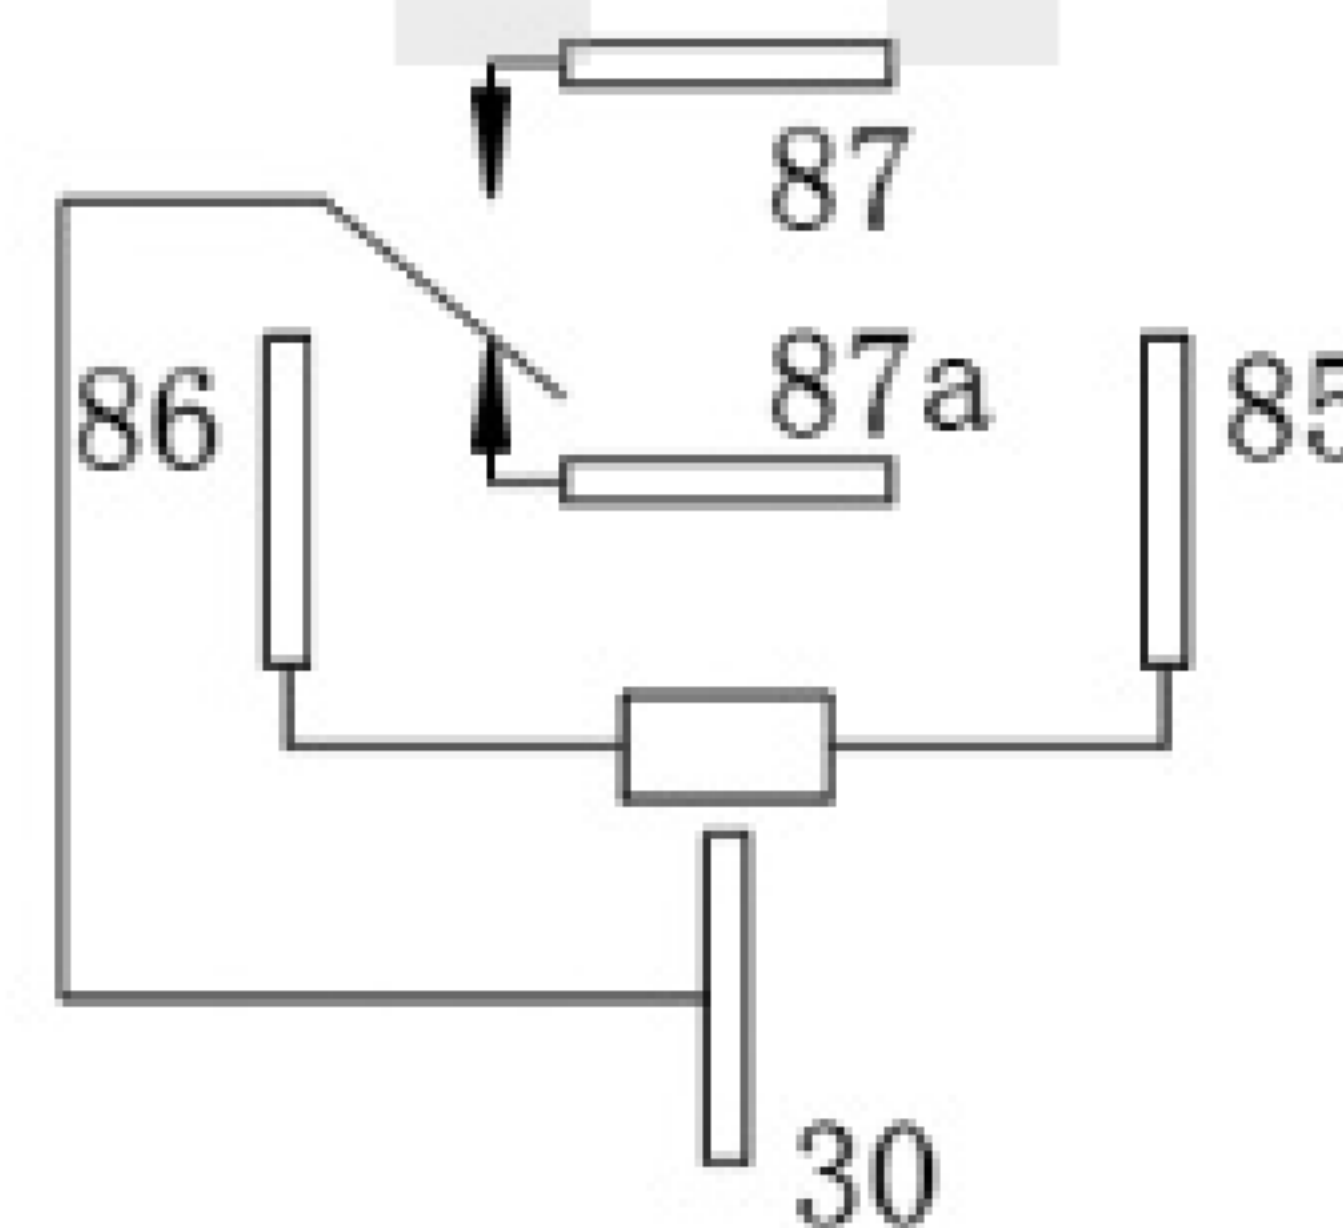

- 1) Допустимая точность исполнения продукции: размеры ≤ 1 мм - допуск ± 0,2 мм, размеры от 1 до 5 мм - допуск ± 0,3 мм, размеры > 5 мм - допуск ± 0,4 мм.
- 2) Допуск монтажных отверстий ± 0,1 мм.

Примечание:

Информация в данном документе является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления.