

**Гнездо для автомобильных реле**

**CS-3770M**


- Гнездо без проводов и без клемм.
- Легкая замена реле.
- Гнездо может использоваться, как разъем для диагностики.




**Характеристики**

Номинальный ток	40А
Номинальное напряжение	30VDC
Электрическая прочность между контактами и катушкой	2000VAC
Сопротивление изоляции (при 500VDC)	Не менее 1000МОм
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от -25°C до +55°C
Горючесть	UL94-V0, (самозатухание в течение 10 секунд)
Вес	5гр
Минимальная упаковка	250шт

**Габаритные и монтажные размеры (мм)**

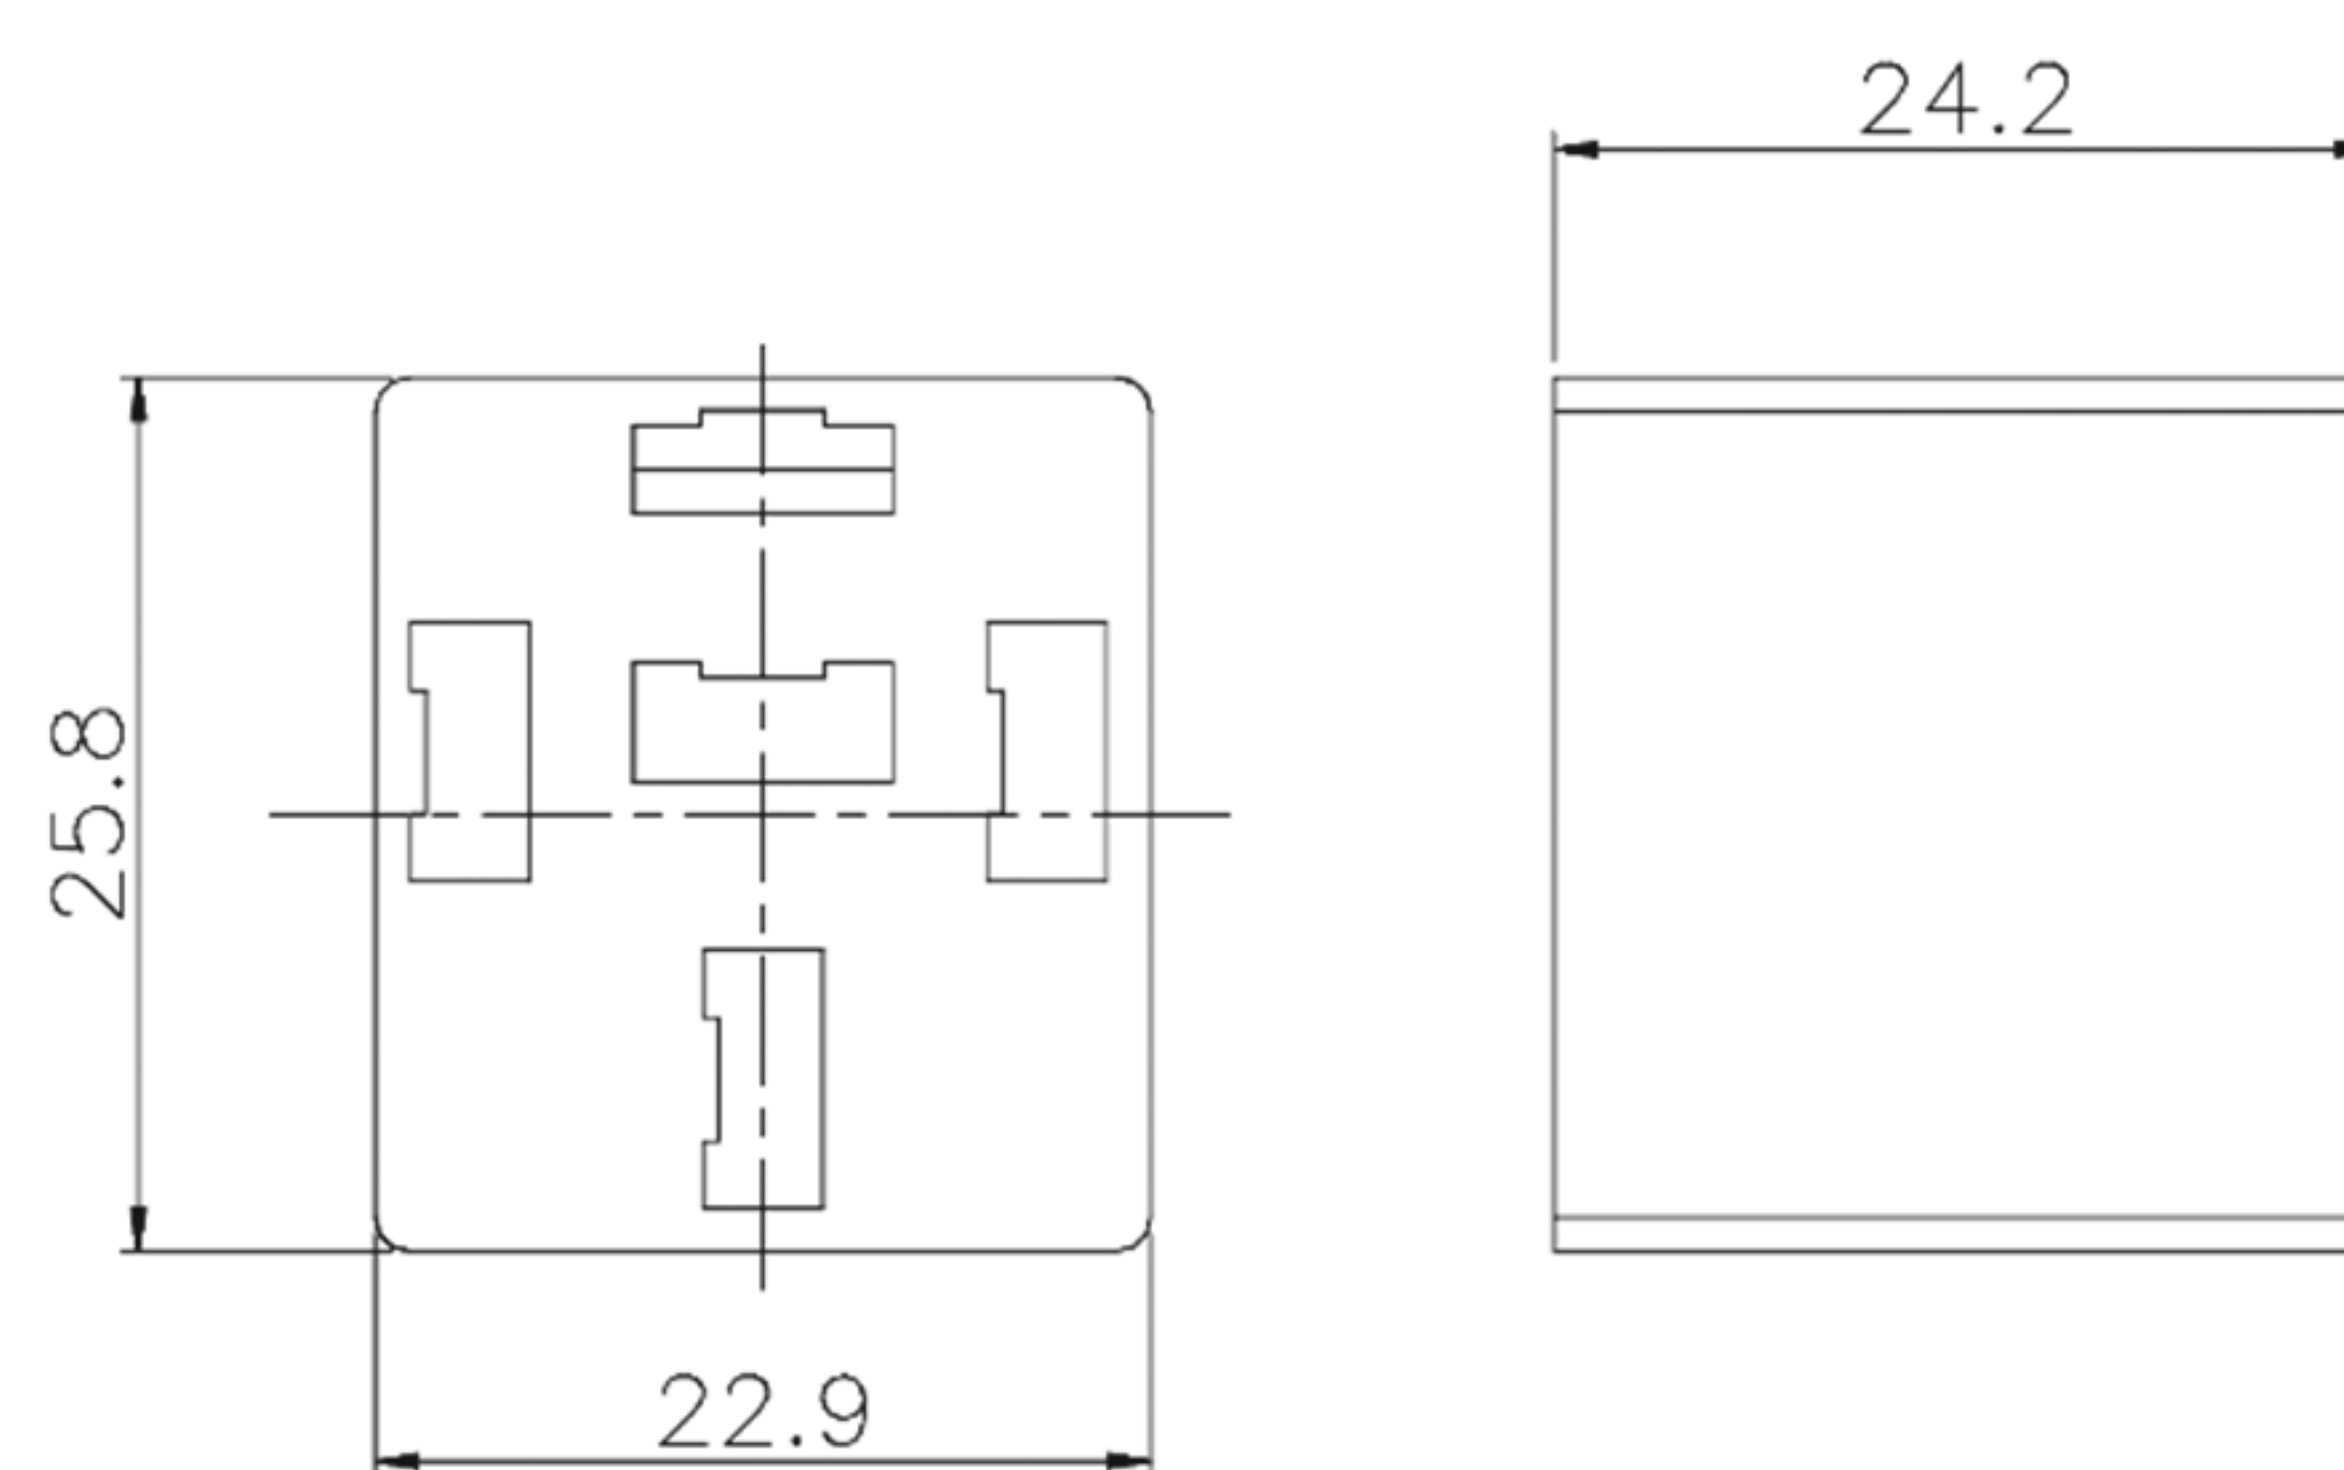

**Схема (вид снизу)**

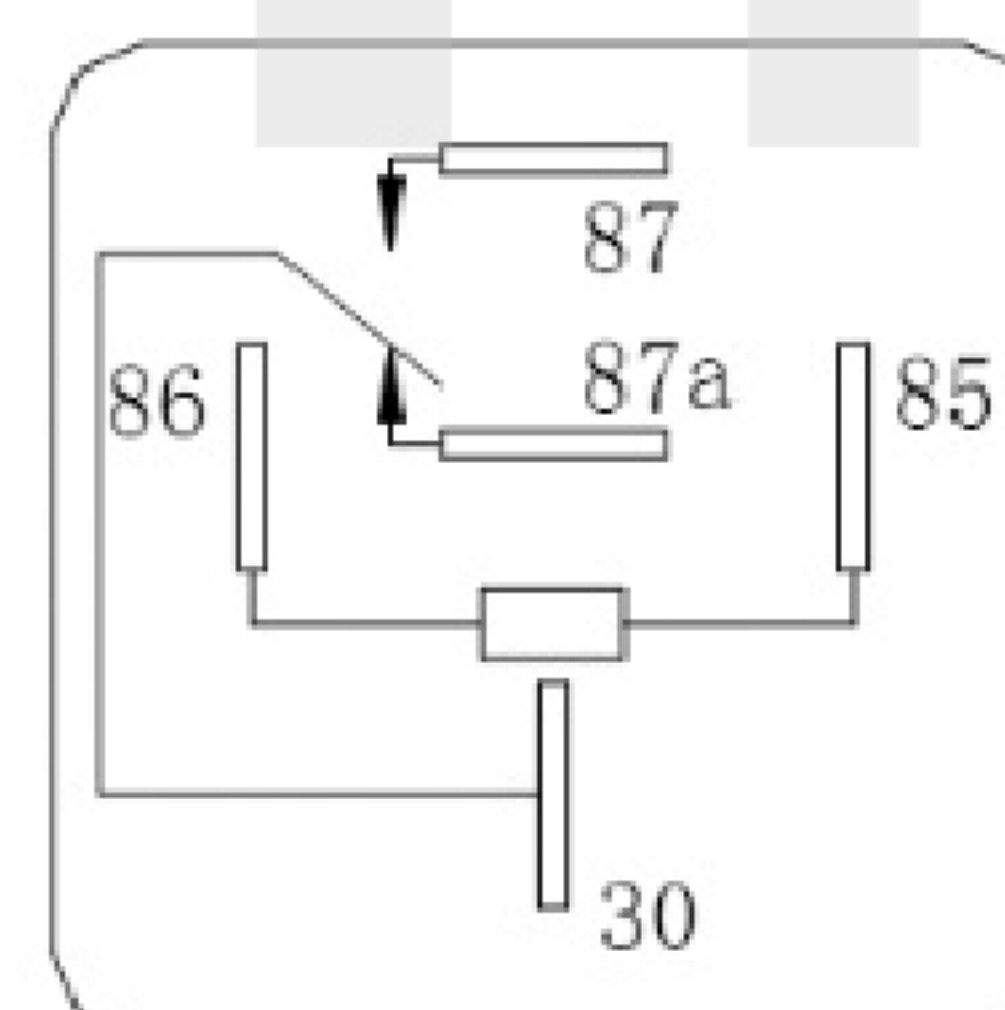

- 1) Допустимая точность исполнения продукции: размеры  $\leq 1$  мм - допуск  $\pm 0,2$  мм, размеры от 1 до 5 мм - допуск  $\pm 0,3$  мм, размеры  $> 5$  мм - допуск  $\pm 0,4$  мм.
- 2) Допуск монтажных отверстий  $\pm 0,1$  мм.

Примечание:

Информация в данном документе является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления.