

Гнездо для автомобильных реле

CS-3770

- Гнездо с проводами.
- Легкая замена реле.
- Гнездо может использоваться, как разъем для диагностики.



Характеристики

Номинальный ток	40А
Номинальное напряжение	30VDC
Электрическая прочность между контактами и катушкой	2000VAC
Сопротивление изоляции (при 500VDC)	Не менее 1000МОм
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от -25°C до +55°C
Длина проводов	13 см
Pin85, Pin86	18AWG (d=2,1мм)
Pin30, Pin87, Pin87a	16AWG (d=3мм)
Горючесть	UL94-V0, (самозатухание в течение 10 секунд)
Вес	20гр
Минимальная упаковка	100шт

Габаритные и монтажные размеры (мм)


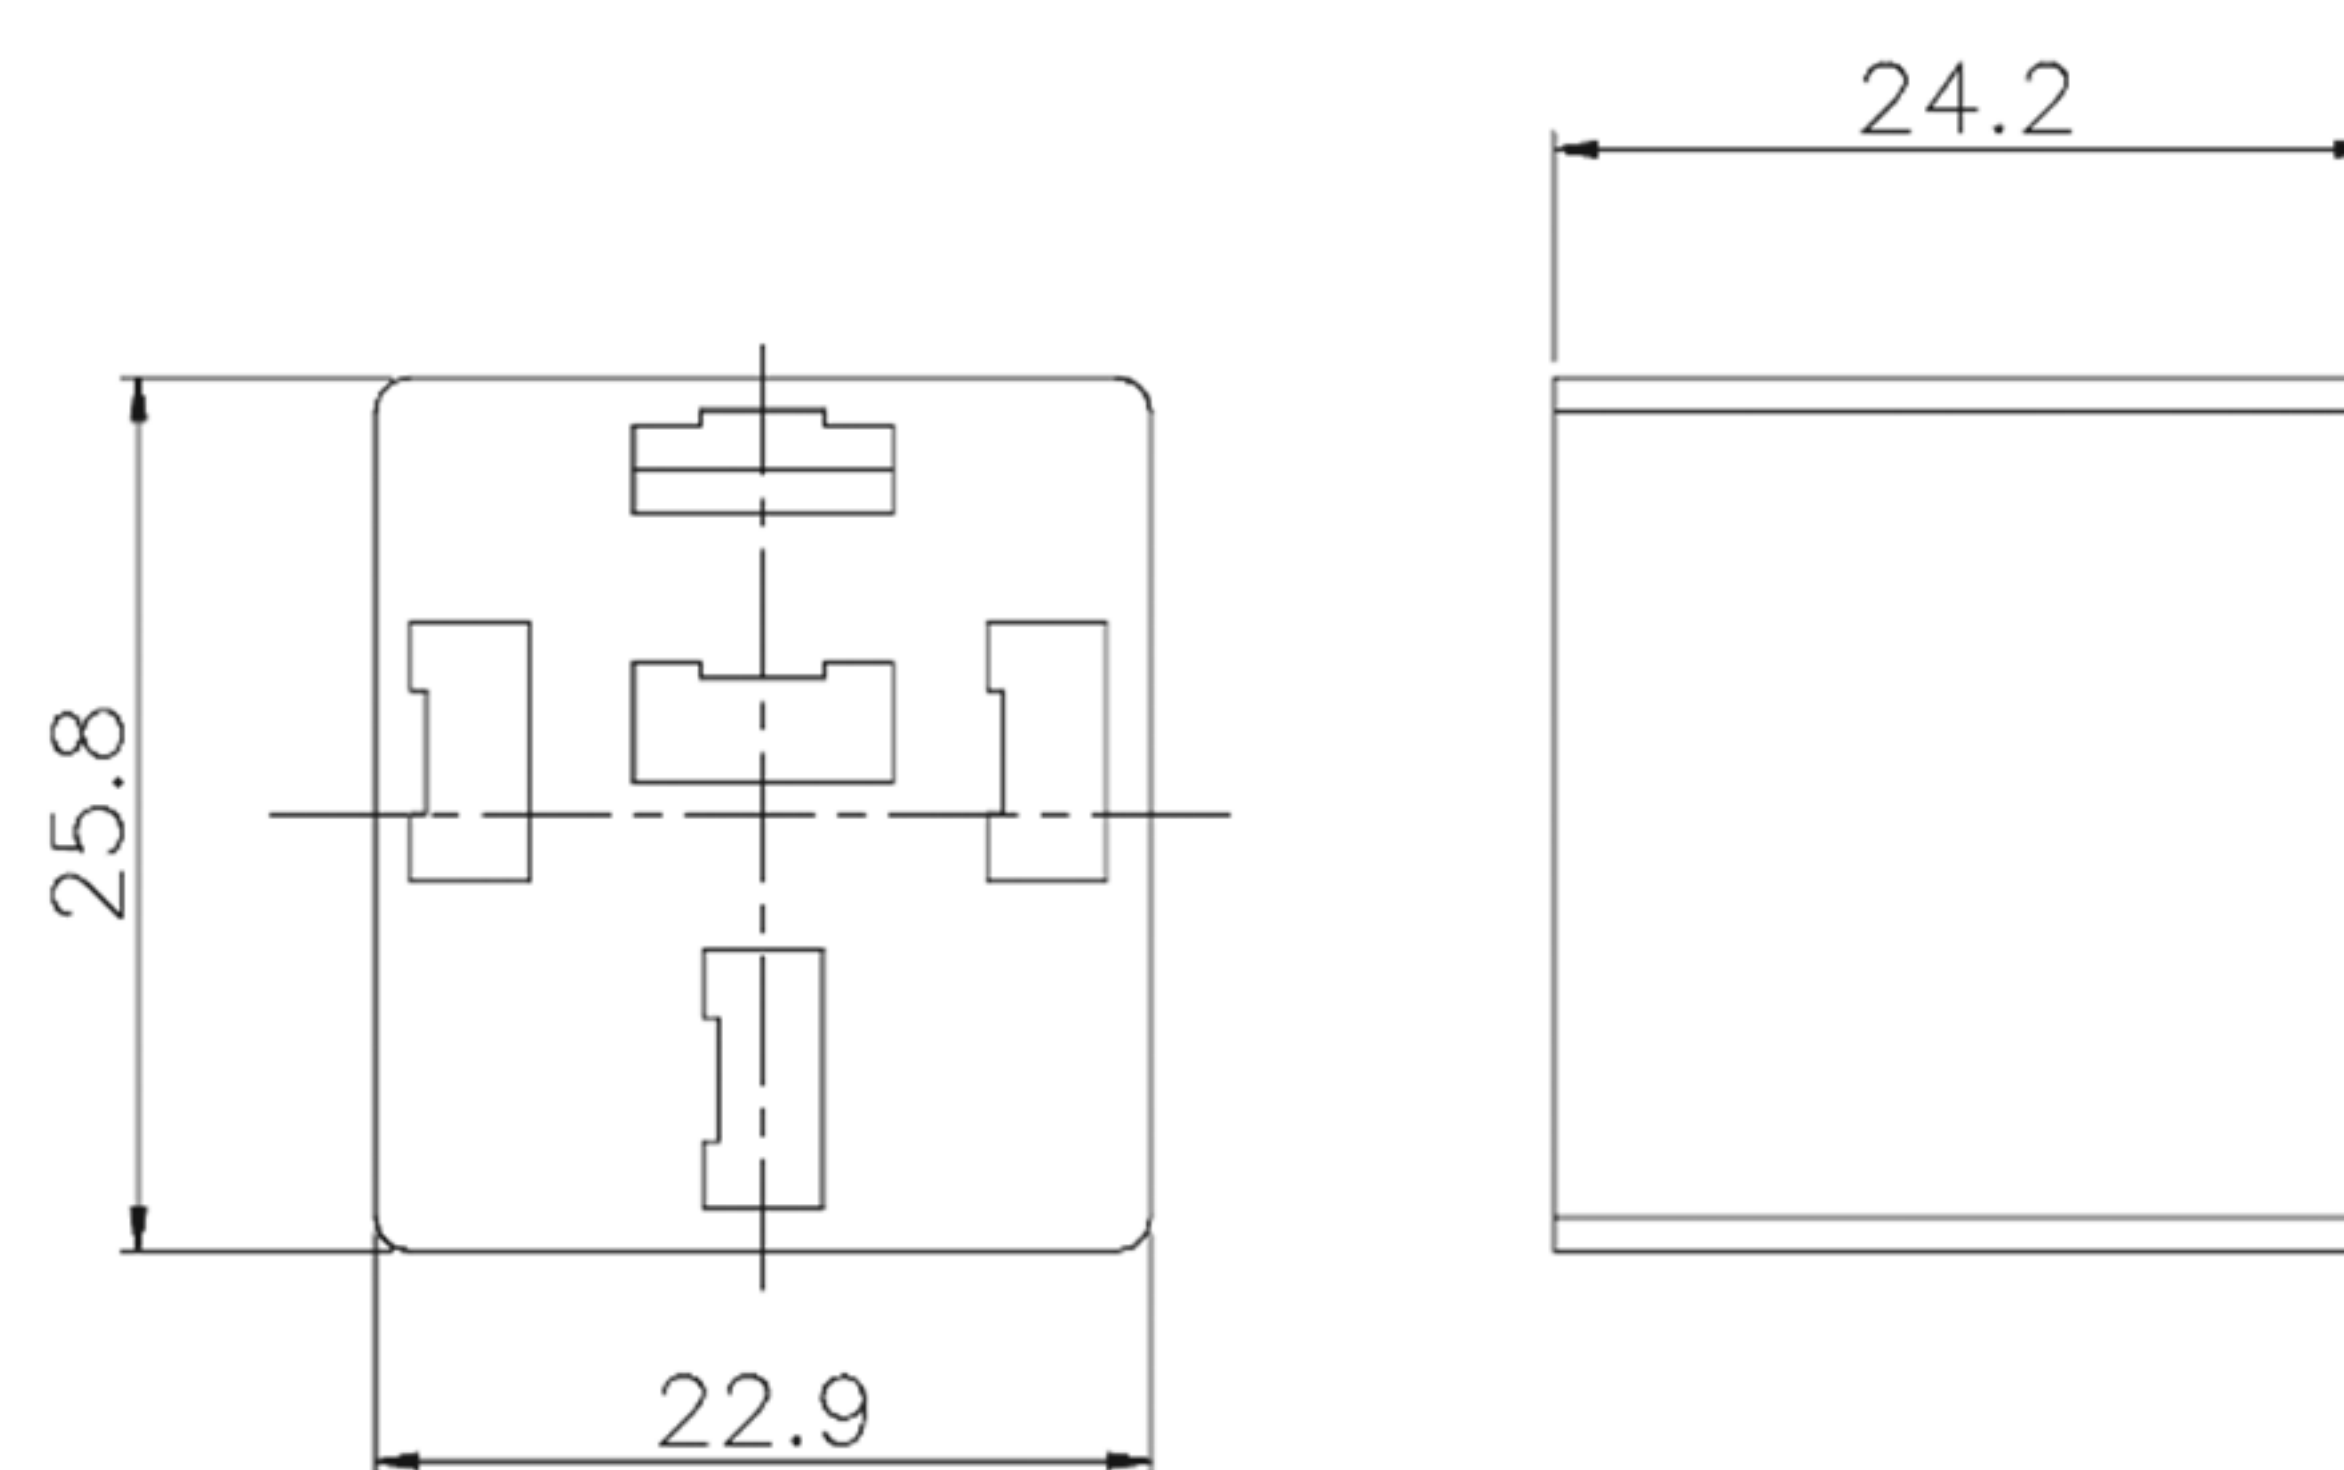


Схема (вид снизу)

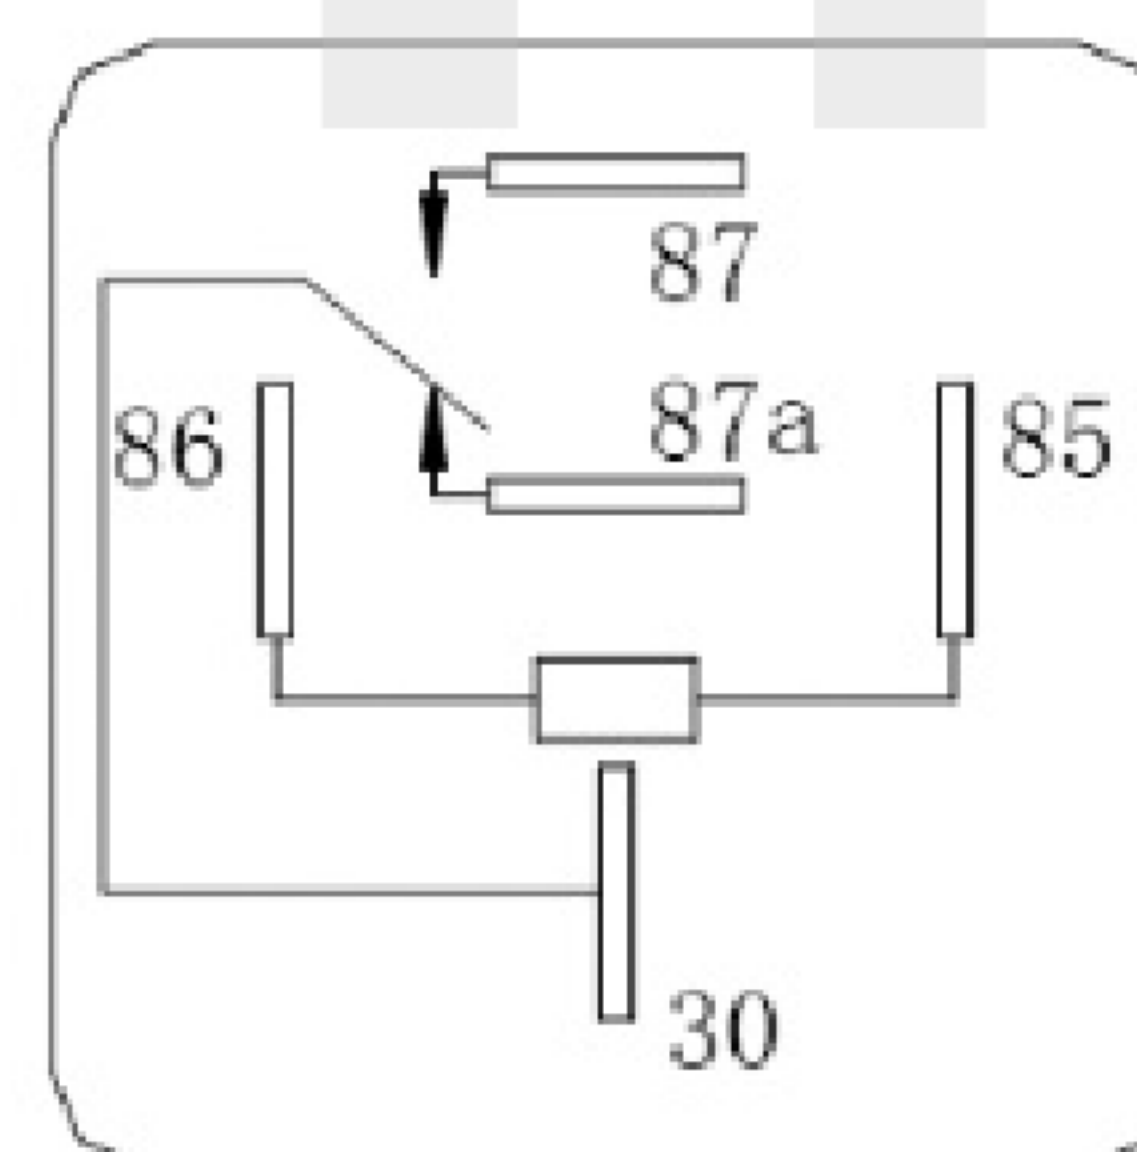

- 1) Допустимая точность исполнения продукции: размеры ≤ 1 мм - допуск $\pm 0,2$ мм, размеры от 1 до 5 мм - допуск $\pm 0,3$ мм, размеры > 5 мм - допуск $\pm 0,4$ мм.
- 2) Допуск монтажных отверстий $\pm 0,1$ мм.

Примечание:

Информация в данном документе является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления.