

## Гнездо для промышленных реле

## РТГ-08А-03


- Гнездо с винтовой клеммой.
- Легкая замена реле на плотно заполненной DIN-рейке.
- Установка на DIN-рейку 35мм.
- Гнездо может использоваться, как разъем для диагностики.




### Характеристики

Номинальный ток	10А
Номинальное напряжение	250VAC
Электрическая прочность между контактами и катушкой	2000VAC
Сопротивление изоляции (при 500VDC)	Не менее 1000МОм
Материал проводников	H62 (латунь)
Монтажное расстояние	0мм, плотная установка
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от -25°C до +55°C
Тип подключения провода	Винтовой зажим
Момент силы для винтового зажима	Не более 0,7 Нм
Сечение провода	2x2,5мм <sup>2</sup>
Горючесть	UL94-V0, (самозатухание в течение 10 секунд)
Вес	33,3гр
Минимальная упаковка	20шт

### Габаритные и монтажные размеры (мм)

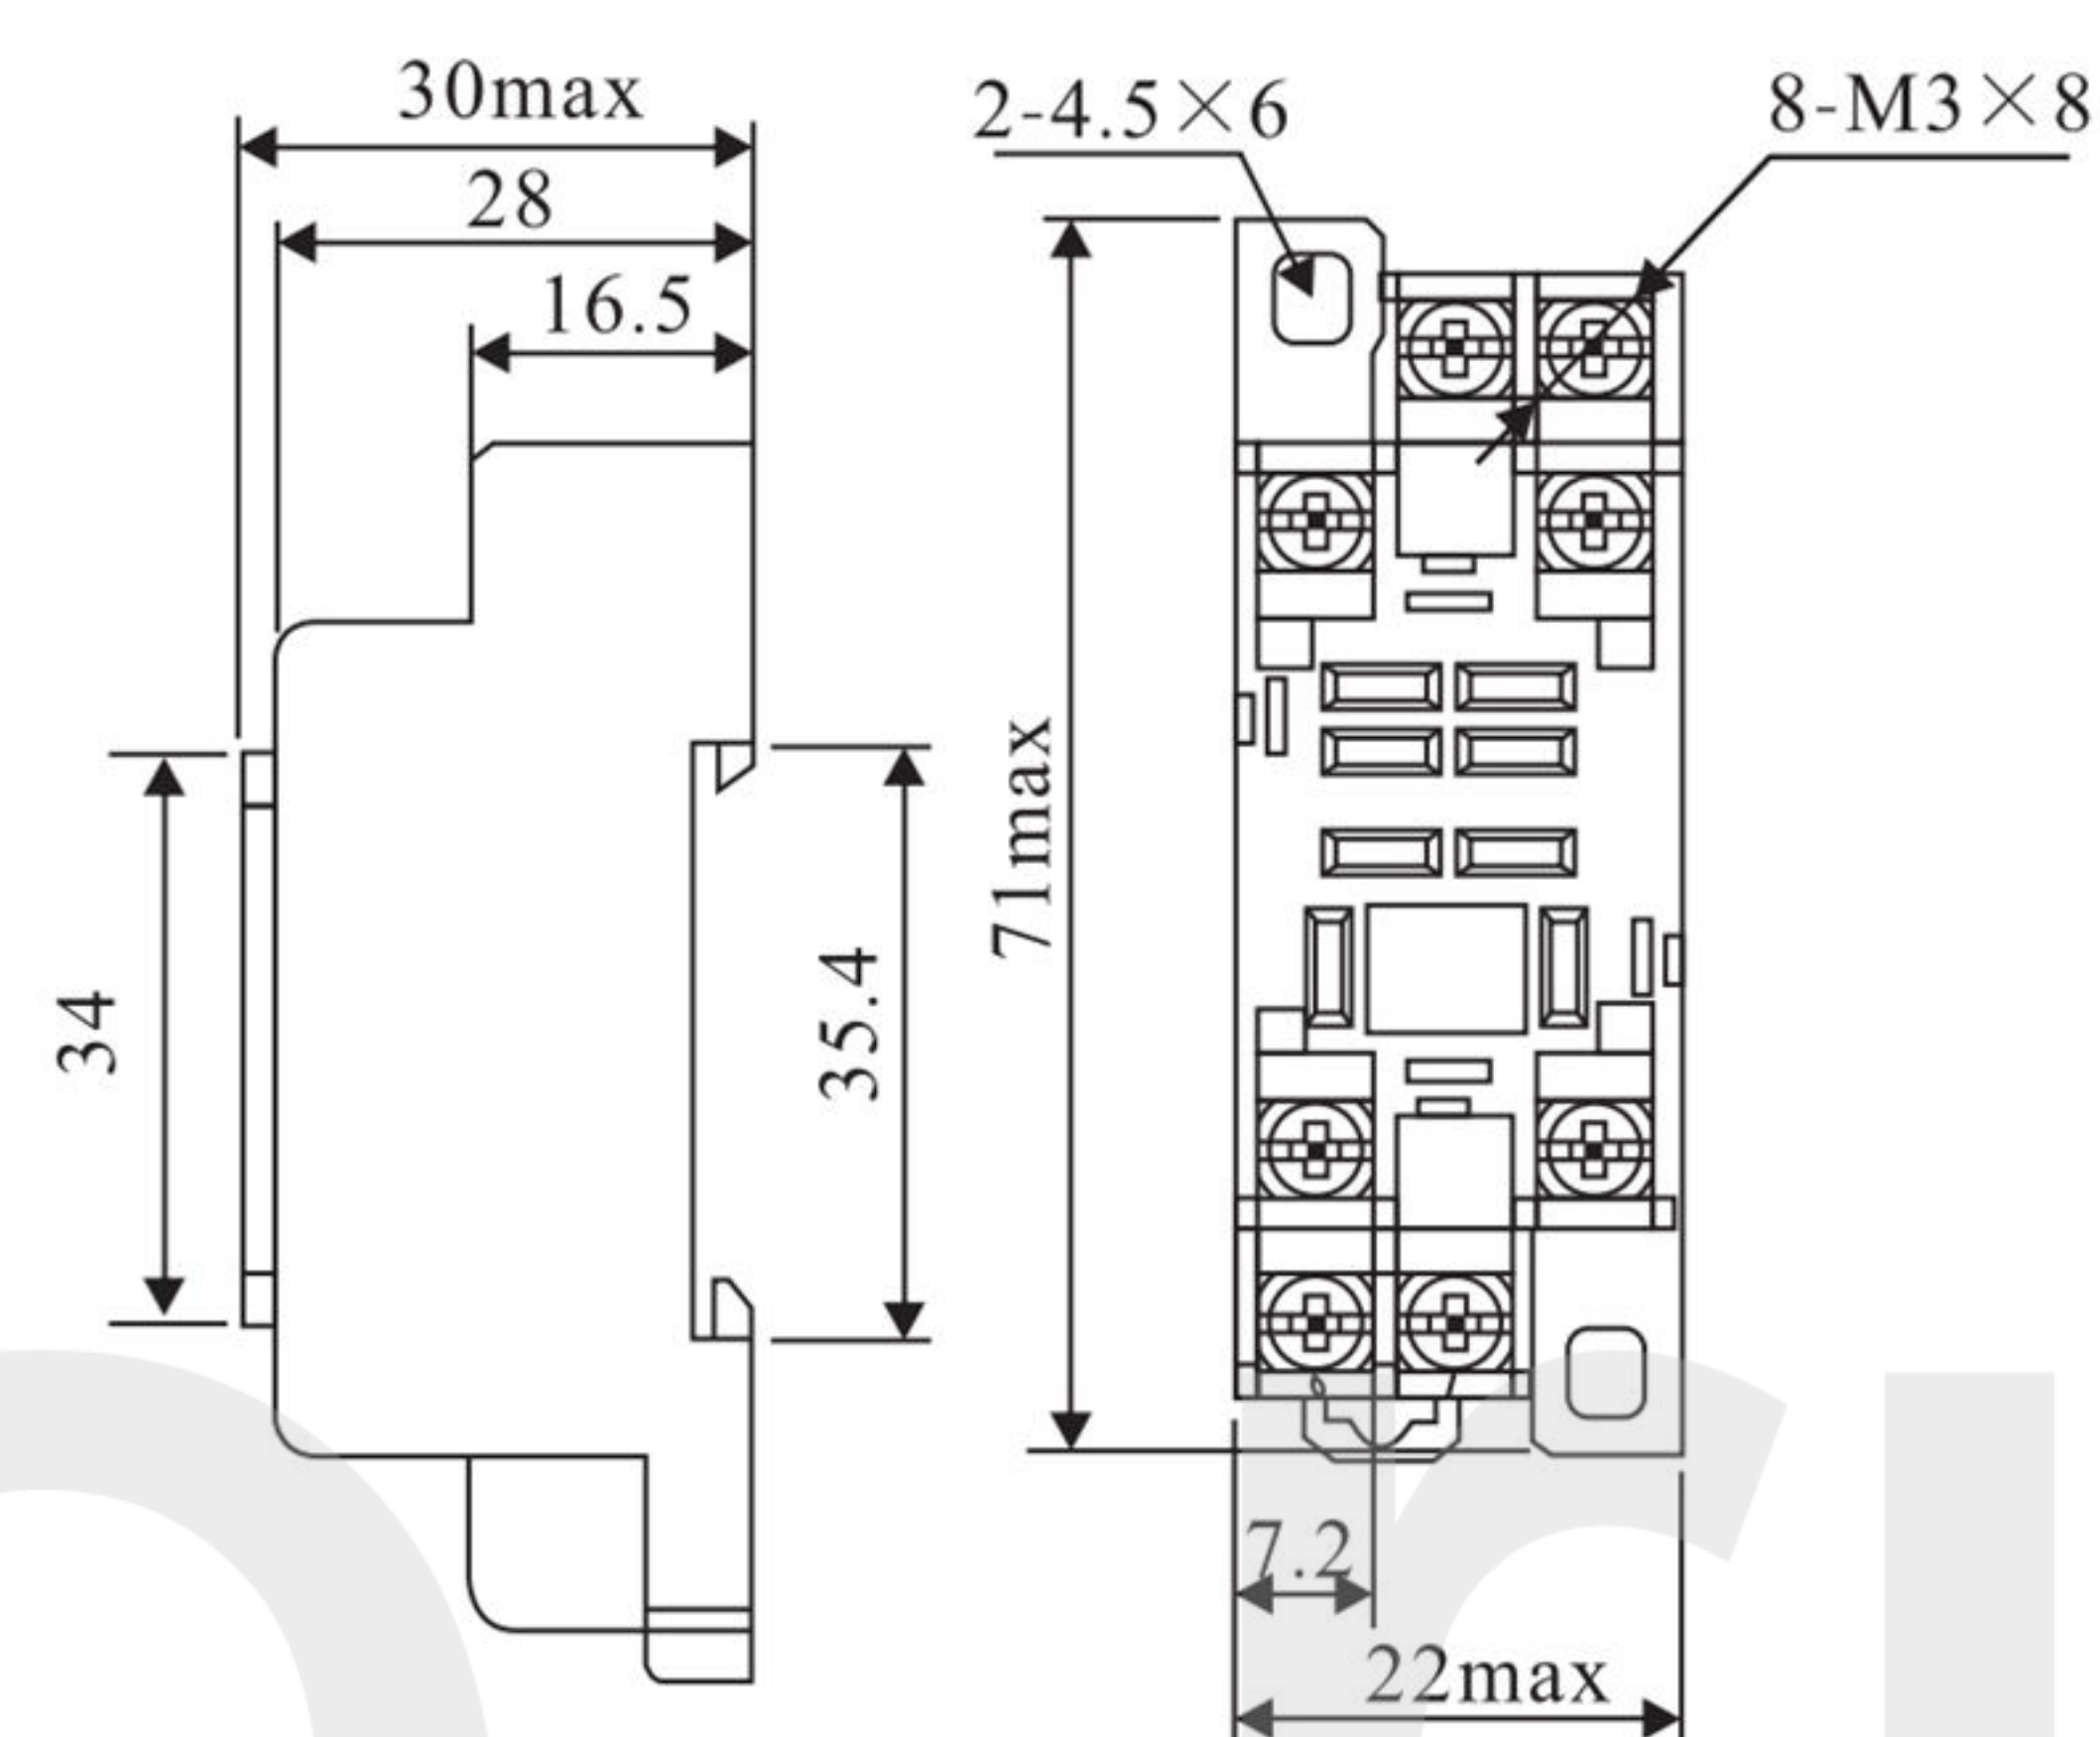

### Схема

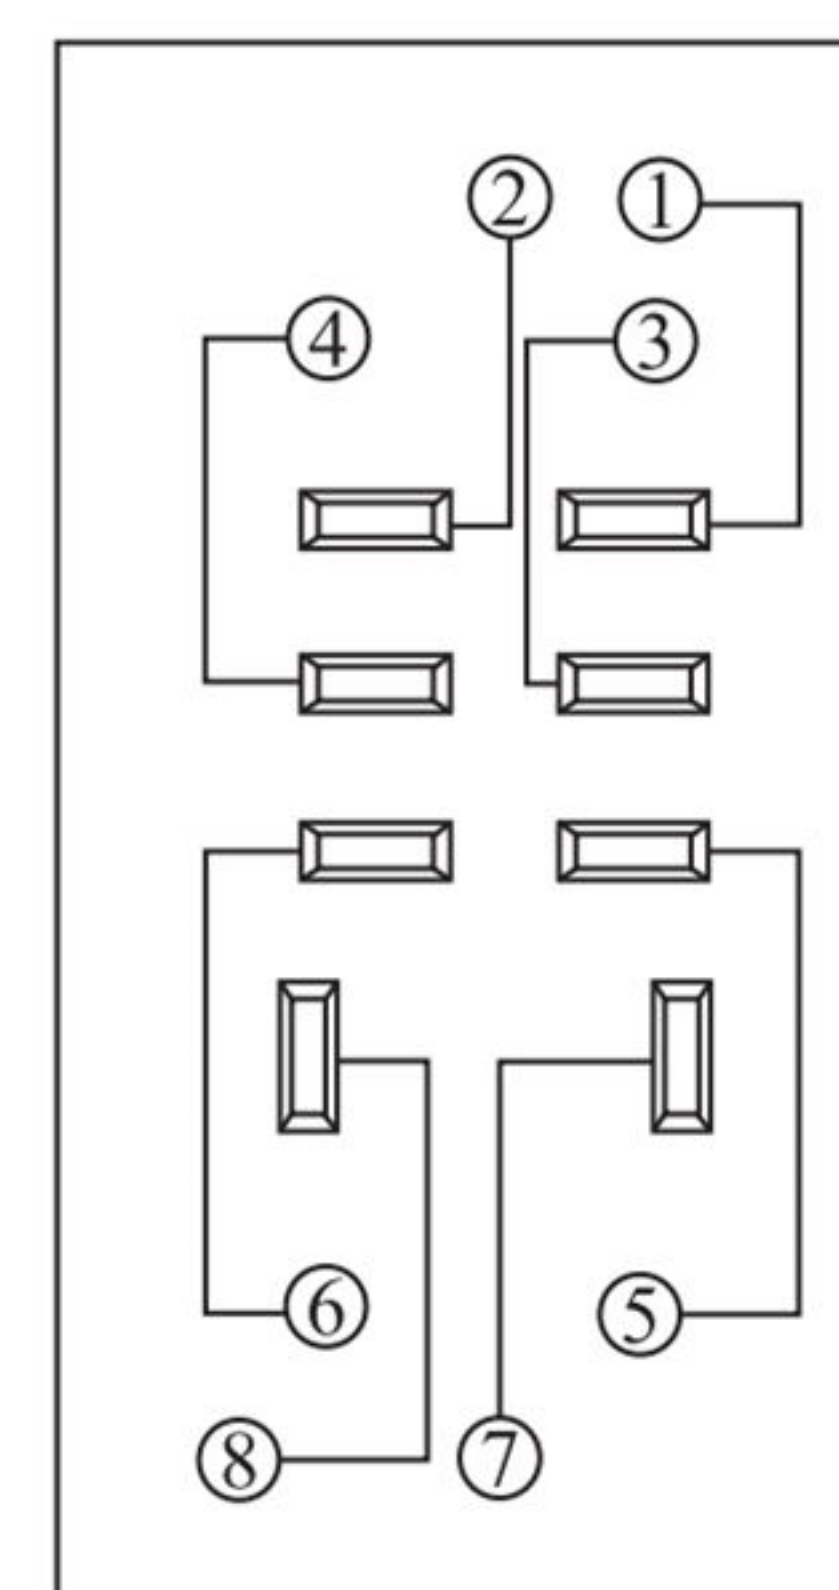

- 1) Допустимая точность исполнения продукции: размеры  $\leq 1$  мм - допуск  $\pm 0,2$  мм, размеры от 1 до 5 мм - допуск  $\pm 0,3$  мм, размеры  $> 5$  мм - допуск  $\pm 0,4$  мм.
- 2) Допуск монтажных отверстий  $\pm 0,1$  мм.

Примечание:

Информация в данном документе является справочной и может быть изменена без предварительного уведомления.