


## GZM4

Для R4, T-R4


С винтовыми зажимами  
Макс. сила закручивания винта: 0,7 Nm  
Монтаж на ДИН-рейке  
35 мм в соотв. с EN 50022  
или на панели  
75 x 27 x 61 (82) мм  
Четыре токоввода  
6 А, 300 V



### Схема коммутации



### Аксессуары

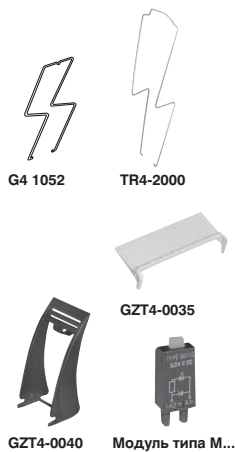

### Габаритные размеры

